


# Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych, FT

Numery katalogowe: 5313015

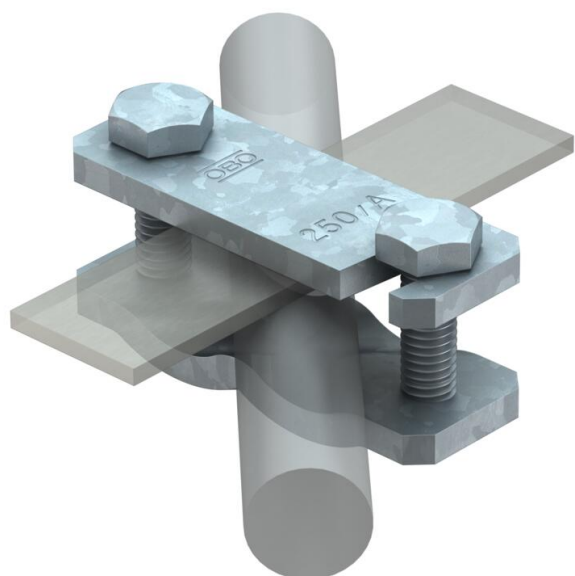

- Do zbrojenia 6-22 mm i płaskich przewodów 50 x 4
- Montowany za pomocą śrub M10 x 40
- Wersja ...- AS ze śrubami M10 x 30
- Prosty montaż dzięki otwartej szczelinie



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 5313015                                |
| Typ                                                    | 250 A-FT                               |
| Oznaczenie 1                                           | Zacisk krzyżowy                        |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 88x30x45                               |
| Materiał                                               | Stal                                   |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową          |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 25                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 27,8 kg                                |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,6503 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych, FT


Numery katalogowe: 5313015



## Wymiary

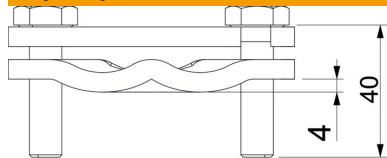

|          |       |
|----------|-------|
| Wymiar A | 30 mm |
| Wymiar B | 88 mm |
| Wymiar L | 40 mm |

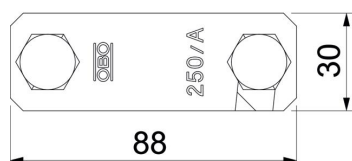

## Dane techniczne

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj śruby mocującej                       | Śruba z łbem sześciokątnym |
| Rodzaj złącza                                | Łączniki                   |
| Obciążalność prądem piorunowym               | H/100 kA                   |
| Średnica przewodu płaskiego, przewód 2 maks. | 50                         |
| Średnica przewodu płaskiego, przewód 2 min.  | 0                          |
| Dedykowane do połączenia                     | inne                       |
| Prąd zwarciaowy (50HZ)(1s;≤300°C)            | 7,3 kA                     |
| Dopasowanie                                  | Rd 6-22/<br>max. FL50 mm   |
| Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 maks. | 22 mm                      |
| Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 min.  | 6 mm                       |
| Płyta pośrednia                              | brak                       |