


# Karta charakterystyki technicznej

## Profil wsporczy 100 FS

Numery katalogowe: 6044589



Profil wsporczy w celu podniesienia nad podłogą systemu koryt kablowych BKRS. Profil typu Z należy zamocować obustronnie.

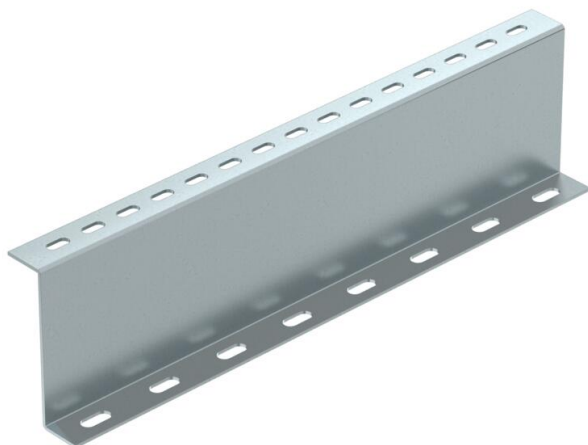

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6044589                     |
| Typ                                        | STP Z 1050 FS               |
| Oznaczenie 1                               | Profil wsporczy             |
| Oznaczenie 2                               | do BKRS                     |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 100x500                     |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 111,8kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,2128 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Profil wsporczy 100 FS


Numery katalogowe: 6044589



### Wymiary



|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 500 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość  | 100 mm |
| Wymiar L  | 20 in  |
| Wymiar L  | 500 mm |

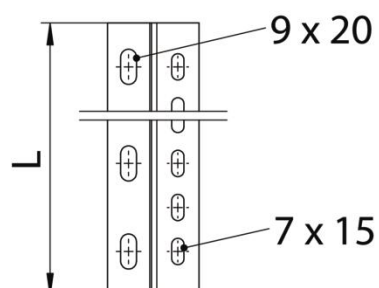

### Dane techniczne

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Grubość materiału (cal)     | 0,08 in |
| Grubość materiału           | 2 mm    |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak    |