

# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik wieszaka US FT

Numery katalogowe: 6018513



Łącznik, do łączenia wieszaków US 3.  
Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawowe

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6018513                       |
| Typ                                        | VUS 3 FT                      |
| Oznaczenie 1                               | Łącznik wieszaka U            |
| Oznaczenie 2                               | wraz ze śrubami płask.-okr.   |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 190x45                        |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 10                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 48,3 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,2584 kg CO2e / 1 Sztuka     |


# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik wieszaka US FT

Numery katalogowe: 6018513



### Wymiary

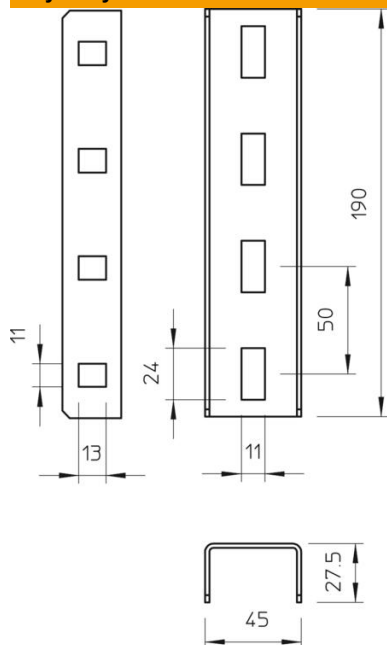

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wymiar    | 27,5 x 45 x 190 |
| Długość   | 190 mm          |
| Szerokość | 45 mm           |
| Wysokość  | 27,5 mm         |

### Dane techniczne

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Odstęp między środkiem otworów | 50 mm    |
| Do kształtów profili           | Profil U |
| Ze śrubami                     | tak      |
| Stal nierdzewna, wytrawiana    | brak     |