


# Karta charakterystyki technicznej

Audio-Cinch, 1 moduł, wyjście ukośne, 1:1, czysta biel

Numery katalogowe: 6105078

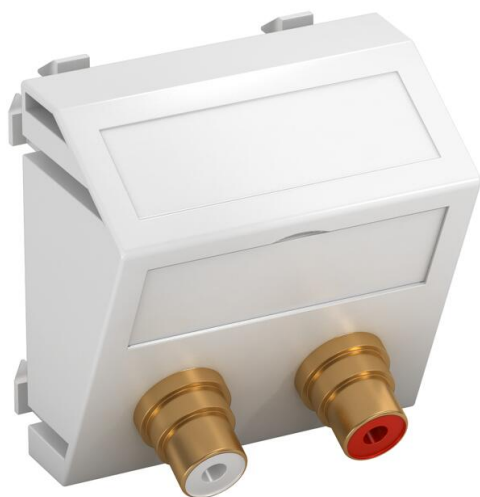

Wspornik montażowy z dwoma gniazdami cinch do Audio R/L, wyjście ukośne, z polem opisowym, dwa gniazda cinch (RCA), wersja gniazdo-gniazdo, kodowanie kolorem czerwony/biały. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.

**PC** Poliwęglan

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6105078                     |
| Typ                                        | MTS-2R F RW1                |
| Oznaczenie 1                               | Wsp. multimedia Audio-Cinch |
| Oznaczenie 2                               | 2x złączki, gniazdo-gniazdo |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 45x45mm                     |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010       |
| Materiał                                   | Poliwęglan                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 2,7 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1345 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Audio-Cinch, 1 moduł, wyjście ukośne, 1:1, czysta biel

Numery katalogowe: 6105078



## Wymiary

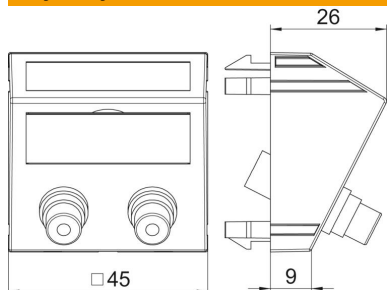

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

## Dane techniczne

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość elementów               | 1                                      |
| Wersja powierzchni            | matowy                                 |
| Rodzaj mocowania              | zazębić                                |
| Bezhalogenowy                 | tak                                    |
| Pokrywa                       | brak                                   |
| Zacisk oświetleniowy          | brak                                   |
| Z nadrukiem                   | brak                                   |
| Z ochroną przeciwpyłową       | brak                                   |
| Stopień ochrony               | IP 20                                  |
| Głębokość                     | 26 mm                                  |
| Pierścień nośny               | brak                                   |
| Przezroczysty                 | brak                                   |
| Zastosowanie                  | Cinch                                  |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak                                   |
| Zestawienie                   | Element podstawowy z centralną pokrywą |