

Karta charakterystyki technicznej

Płytki montażowa do montażu gniazd teleinformatycznych
w GESRM2, 2 x typ C

Numery katalogowe: 7407624



Płytki montażowa na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu:
Brand-Rex: ekranowany; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M:
Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon
TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.
Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80.




A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Numer katalogowy	7407624
Oznaczenie 1	Płytki montażowa
Oznaczenie 2	ze schem. otw. x 2 typu C
Wytwórca	OBO
Wymiar	19,3x14,8
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

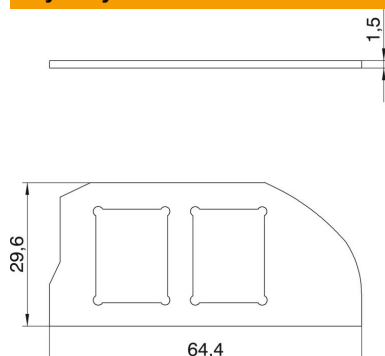

Długość	64,4 mm
Szerokość	29,6 mm

Karta charakterystyki technicznej

Płytki montażowe do montażu gniazd teleinformatycznych
w GESRM2, 2 x typ C

Numery katalogowe: 7407624



Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	2
Wykonanie	Kształt wspornika
Rodzaj mocowania	wzębiany
Pole opisowe	brak
Rama ochronna wykładziny podłogowej	brak
Płyta podłogowa	brak
Wpuszczany równo z podłożem	brak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	brak
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	tak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Głębokość	1,5 mm
Możliwość odciążania naprężeń	tak