

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do montażu na dystansach FT

Numery katalogowe: 6051222



Pokrywa do montażu na dystansach. Nie nadaje się do drabin pionowych SLM i SLS.

Uchwyty dystansowe można zamówić oddzielnie na 3m pod nr artykułu 6065475 dla koryt i drabin kablowych oraz pod nr artykułu 6065477 dla tras szerokorozpięściowych.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6051222
Typ	DRL FAM 230 FT
Oznaczenie 1	Pokrywa dystansowa
Oznaczenie 2	bez uchwytu dystansowego
Wytwórca	OBO
Wymiar	230x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	319,24 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,6241 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do montażu na dystansach FT

Numery katalogowe: 6051222



Wymiary

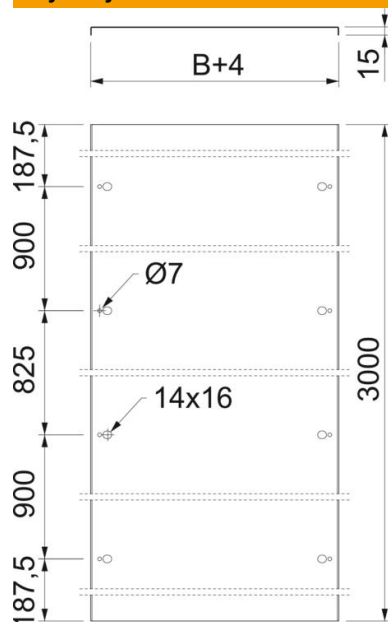

Długość	3 000 mm
Szerokość	230 mm
Grubość blachy	1,5 mm

Dane techniczne

Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak