

Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSHS140700


Numery katalogowe: 6290040



Kolumna zasilająca ISS, aluminiowa, dwukomorowa, z otworem systemowym 76,5 mm.

Pusta, do wyposażenia w dostępny w sprzedaży osprzęt (gniazda zasilające, teleinformatyczne itp.), maksymalnie 10 urządzeń.

Montaż bezpośrednio na podłodze. Puszki instalacyjne należy zamawiać osobno. Kolumna zasilająca jest przeznaczona do montażu puszek instalacyjnych serii 71GD... Opcjonalnie można zamontować przegrodę typu GA-TW (6279711) oraz klamrę pokrywy typu KL80A.



Alu aluminium

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6290040
Typ	ISSHS140700RW
Oznaczenie 1	Kolumna zasilająca
Oznaczenie 2	podłogowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	675x130x140
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	466 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	49,886 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSHS140700


Numery katalogowe: 6290040



Wymiary

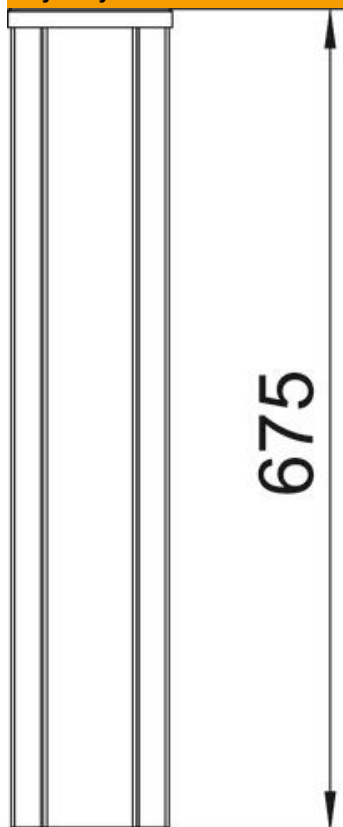

Długość	675 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	140 mm



Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSHS140700

Numery katalogowe: 6290040



Dane techniczne

Ilość zastosowanych pokryw	2
Ilość komór	2 St.
Wykonanie	dwustronny
Rodzaj mocowania	przykręcanie
Montaż podłogowy	tak
Montaż sufitowy	brak
Profil przechodni	tak
Bezhalogenowy	tak
Wprowadzenie przewodu	na dole
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Ruchomy	brak
Kształt kolumny	prostokątna
Wysokość kolumny min.	675 mm
Regulowany	brak
Wstępnie okablowane	brak