

Karta charakterystyki technicznej

Element redukcyjny prosty, z wysokości kanału 120 mm na 80 mm, FS

Numery katalogowe: 7218102



Element redukcyjny z pęczniejącą tkaniną ogniochronną, do symetrycznej redukcji na prostym odcinku kanału z PLM D 1220 na PLM D 0810. Nadaje się do montażu bezpośredniego na ścianie i suficie, pod podłogą systemową lub na systemach wsporczych. Montaż stykowy bez użycia narzędzi, za pomocą łącznika stykowego PLM SI. Zaczepiana bez użycia narzędzi pokrywa umożliwia szybką rewizję i późniejszy montaż. Występ pokrywy umożliwia jej przesunięty montaż w celu ciągłego wyrównania potencjałów na całym odcinku kanału.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7218102
Oznaczenie 1	Redukcja
Oznaczenie 2	z siatką przeciwpożarową
Wytwórca	OBO
Wymiar	160x200x120
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	63 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Element redukcyjny prosty, z wysokości kanału 120 mm na 80 mm, FS

Numery katalogowe: 7218102



Wymiary

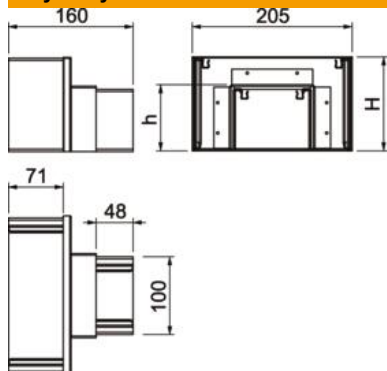

Wymiar B	200 mm
Wymiar h	80 mm
Wymiar H	120 mm

Dane techniczne

Ilość stron narażonych na płomień	4
Zamocowanie pokrywy	inne
Płaszcz	Stal