

# Karta charakterystyki technicznej

Koncentryczne ograniczniki przepięć do złącza F: męski/żeński


Numery katalogowe: 5093275



Urządzenia zabezpieczające koncentryczne linie danych

- Ochrona podstawowa
- Wysoka obciążalność prądem impulsowym 2 x 2,5 kA (10/350)
- Prosty montaż (wtyczka adaptera), m = wtyczka, w = gniazdo
- Różne kombinacje złączy
- Ze złączem F
- Optymalne zachowanie transferu danych
- W zestawie zacisk OBO Quick M25 ułatwiający montaż


Zastosowanie: Ochrona instalacji TV i SAT, multiswitchy, odbiorników i DVB-T (2)



## Dane podstawowe

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe               | 5093275                  |
| Oznaczenie 1                    | Urządzenie ochronne      |
| Oznaczenie 2                    | do przewodów wys. częst. |
| Wytwórca                        | OBO                      |
| Wymiar                          | 130V                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                    |
| Ciężar                          | 9 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.              |

## Wymiary

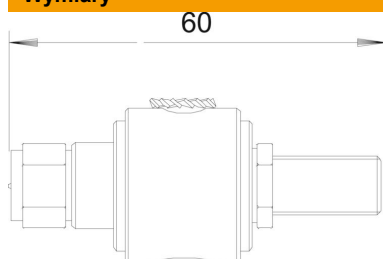


# Karta charakterystyki technicznej

Koncentryczne ograniczniki przepięć do złącza F: męski/żeński

Numery katalogowe: 5093275



## Dane techniczne

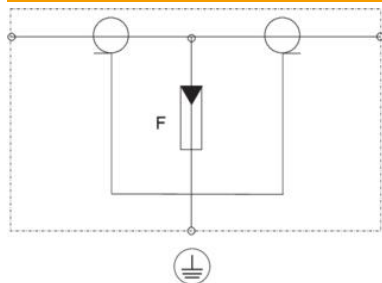

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Monitorowanie SPD                           | brak                                     |
| Liczba biegunów                             | 1                                        |
| Tłumienność wtrąceniowa (insertion loss)    | ≤0,9 dB                                  |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem         | brak                                     |
| Zestyk sygnalizacji zdalnej                 | brak                                     |
| Całkowity prąd impulsowy (10/350)           | 2 kA                                     |
| Całkowity prąd wyładowczy (8/20)            | 10 kA                                    |
| Częstotliwość graniczna                     | 3400 MHz                                 |
| najwyższe napięcie ciągłe AC                | 130 V                                    |
| najwyższe napięcie ciągłe DC                | 185 V                                    |
| Prąd impulsowy                              | 1 kA                                     |
| Rezystancja izolacji                        | >1 GΩ                                    |
| Pojemność (żyła-żyła)                       | <10 pF                                   |
| Pojemność (żyła-ziemia)                     | <20 pF                                   |
| Kategorie                                   | Typ 1+2 / D1+C2                          |
| LPZ                                         | 0→2                                      |
| Sposób montażu                              | Connector/Adapter kabla                  |
| Znamionowy prąd obciążenia AC               | 3,5 A                                    |
| Znamionowy prąd obciążenia DC               | 5 A                                      |
| Badania według normy                        | IEC 61643-21                             |
| Tłumienność odbiciowa                       | ≥14 dB                                   |
| Ochrona połączeń                            | tak                                      |
| Ekranowanie                                 | bezpośrednio                             |
| Stopień ochrony                             | IP 20                                    |
| Napięciowy poziom ochrony                   | <800 V                                   |
| Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód | <800 V                                   |
| Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia  | <800 V                                   |
| Sygnalizacja                                | żadne                                    |
| SPD zgodnie z IEC 61643-21                  | Klasa I+II / D1+C2                       |
| System wtykowy                              | F                                        |
| Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła    | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)                |
| Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-ziemia  | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)                |
| Zakres temperatur maks.                     | 80 °C                                    |
| Zakres temperatur min.                      | -40 °C                                   |
| Impedancja falowa                           | 75 Ω                                     |
| Rodzaj przewodów do ograniczników przepięć  | Przewód techniki teleinformatycznej COAX |