

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1104241



Szyna profilowa perforowana, w wersji lekkiej, o szerokości szczeliny 17 mm.



|    |                              |
|----|------------------------------|
| St | stal                         |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1104241                     |
| Typ                                        | CML3518P0150FS              |
| Oznaczenie 1                               | Szyna profilowa             |
| Oznaczenie 2                               | perf.,szer. szczel. 17mm    |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 150x35x18                   |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 10,6 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2761 kg COe / 1 Sztuka    |


# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1104241



## Wymiary

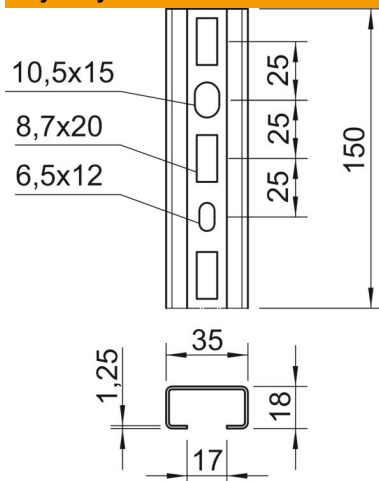

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 150 mm |
| Szerokość | 35 mm  |
| Wysokość  | 18 mm  |
| Wymiar L  | 150 mm |

## Dane techniczne

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Łamana                         | brak                 |
| Rodzaj perforacji              | Tył perforowany      |
| Wykonanie                      | Profil prosty        |
| Odstęp między środkiem otworów | 25 mm                |
| Podtrzymanie funkcji           | tak                  |
| Grubość materiału              | 1,25 mm              |
| Z perforacją                   | tak                  |
| Z zębami                       | brak                 |
| Forma profilu                  | Ceownik              |
| Stal nierdzewna, wytrawiana    | brak                 |
| Wielkość szczeliny             | 17 mm                |
| Wartość statystyczna A         | 0,88 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Iy        | 0,41 cm              |
| Wartość statystyczna Iz        | 1,81 cm              |
| Wartość statystyczna Wy        | 0,41 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Wz        | 1,03 cm <sup>2</sup> |