


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059411

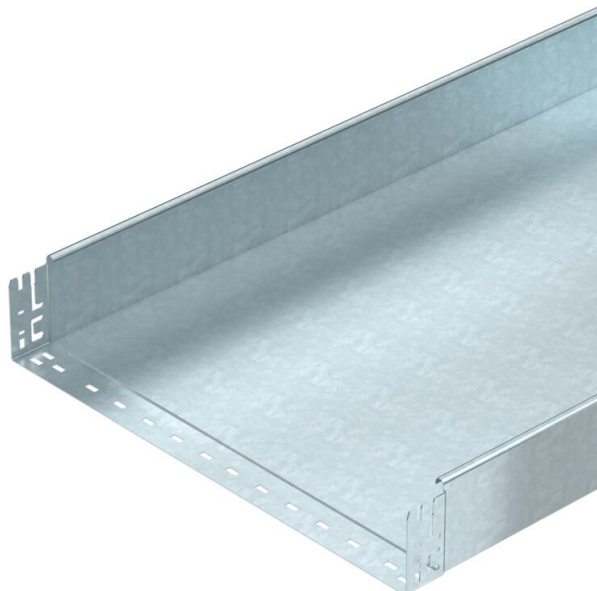

System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm. Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6059411                               |
| Typ                                                    | MKSMU 160 FT                          |
| Oznaczenie 1                                           | Koryto kablowe MKSMU                  |
| Oznaczenie 2                                           | bez perforacji, z szybkozłączem       |
| Wytwórca                                               | OBO                                   |
| Wymiar                                                 | 110x600x3050                          |
| Kolor                                                  | cyjan                                 |
| Materiał                                               | Stal                                  |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową         |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                  |
| Ciężar                                                 | 727,54 kg                             |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                              |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 25,2874 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059411



### Wymiary

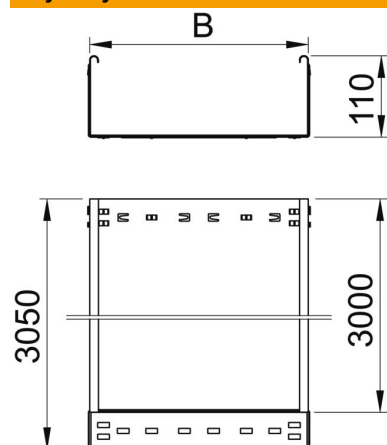

|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 050 mm |
| Szerokość      | 600 mm   |
| Wysokość       | 110 mm   |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 600 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik    |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż    |
| Możliwość chodzenia                     | brak                    |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                    |
| Z pokrywą                               | brak                    |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak                    |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                    |
| Przekrój poprzeczny                     | 655 cm <sup>2</sup>     |
| Przekrój poprzeczny                     | 65500 mm <sup>2</sup>   |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                    |
| Perforacja boczna                       | brak                    |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                    |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                  |
| Długość użytkowa                        | 3000 mm                 |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059411



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 1,85 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1,3 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 0,75 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 0,6 kN/m  |

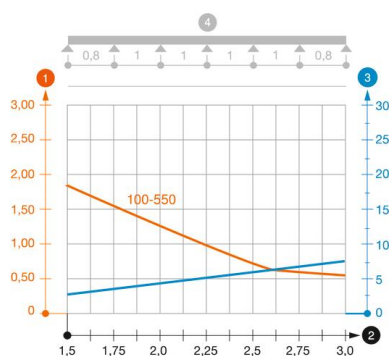

### Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSMU 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór