


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko kablowe MKS 60 FT

Numery katalogowe: 6055613

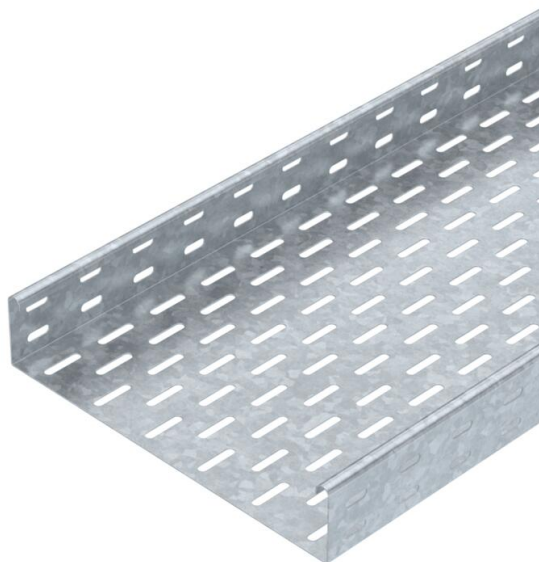

MKS 60 = System średniociężkich korytek kablowych o wysokości boku 60 mm.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6055613                              |
| Typ                                                    | MKS 630 FT                           |
| Oznaczenie 1                                           | Korytko kablowe MKS                  |
| Oznaczenie 2                                           | perforowany                          |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 60x300x3000                          |
| Kolor                                                  | cyjan                                |
| Materiał                                               | Stal                                 |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową        |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 332,334 kg                           |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 7,9894 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS 60 FT

Numery katalogowe: 6055613



### Wymiary



|                |          |
|----------------|----------|
| Wymiar         | 60 x 300 |
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 10 ft    |
| Szerokość      | 300 mm   |
| Szerokość      | 12 in    |
| Wysokość       | 60 mm    |
| Wysokość       | 2 in     |
| Grubość blachy | 0,04 in  |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 300 mm   |
| Maß W          | 300 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Możliwość chodzenia                     | brak                  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                  |
| Z pokrywą                               | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                   |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                  |
| Przekrój poprzeczny                     | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 17800 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | tak                   |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                  |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS 60 FT

Numery katalogowe: 6055613



### Obciążenie



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2,5 m     |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 1,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 1,75 m         | 1,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1 kN/m    |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 0,5 kN/m  |

### Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKS 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór