

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2

Numery katalogowe: 6098169



Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, z perforacją, o wysokości boku 110 mm. Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6098169                    |
| Typ                                        | WKSG 140 A2                |
| Oznaczenie 1                               | Korytko kabl.szerokorozp.  |
| Oznaczenie 2                               | perforowany, dno rowkowane |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | 110x400x6000               |
| Kolor                                      | stal szlachetna            |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301     |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce          |
| Norma powierzchni                          |                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 6                          |
| Jednostka opakowania                       | Metr                       |
| Ciężar                                     | 927,1 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 47,2284 kg CO2e / 1 Metr   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2

Numery katalogowe: 6098169



### Wymiary



|                |           |
|----------------|-----------|
| Wymiar         | 110 X 400 |
| Długość        | 6 000 mm  |
| Szerokość      | 400 mm    |
| Wysokość       | 110 mm    |
| Grubość blachy | 2 mm      |
| Wymiar B       | 400 mm    |
| Wymiar L       | 6 000 mm  |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                   |
| Przekrój poprzeczny                     | 408 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 40800 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | tak                   |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | tak                   |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą         | 50 dB                 |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy       | 20 dB                 |
| Długość użytkowa                        | 6000 mm               |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2

Numery katalogowe: 6098169



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 3 m       |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 8 m       |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 2,9 kN/m  |
| Rozstaw podpór 3,5 m          | 2,43 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m          | 2 kN/m    |
| Rozstaw podpór 4,5 m          | 1,72 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m          | 1,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 6,0 m          | 1 kN/m    |
| Rozstaw podpór 7,0 m          | 0,7 kN/m  |
| Rozstaw podpór 8,0 m          | 0,4 kN/m  |

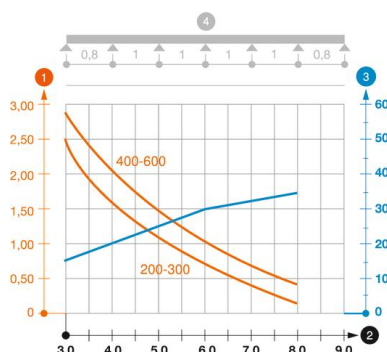

### Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór