

# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046818



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2046818                       |
| Typ                                        | SBN25 FT                      |
| Oznaczenie 1                               | Kolanko rurowe                |
| Oznaczenie 2                               | bez gwintu                    |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | Ø25mm                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 24,4 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,8199 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046818



## Wymiary

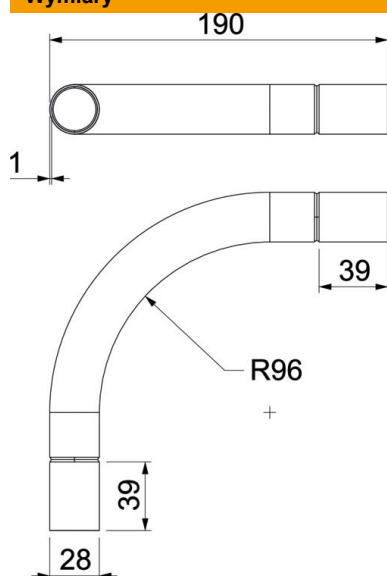

|               |         |
|---------------|---------|
| Wymiar A      | 66,5 mm |
| Wymiar B      | 191 mm  |
| Wymiar D      | 28 mm   |
| Wymiar d      | 25,5 mm |
| Wymiar l      | 40 mm   |
| Wymiar m (mm) | M25     |
| Wymiar R      | 110 mm  |
| Wymiar t      | 1,2 mm  |

## Dane techniczne

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Wykonanie                      | Wtyk   |
| Elastyczność                   | brak   |
| Do znamionowej średnicy rury   | 25 mm  |
| Bezhalogenowy                  | brak   |
| Z otworem rewizyjnym i pokrywą | brak   |
| Z mufą                         | tak    |
| Powierzchnia szczotkowana      | brak   |
| Powierzchnia polerowana        | brak   |
| Zakres temperatur maks.        | 400 °C |
| Zakres temperatur min.         | -45 °C |
| Kąt kolanka                    | 90 °   |
| Dwuczęściowy                   | brak   |