

# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca GES4 z uchwytem do podnoszenia pokrywy


Numery katalogowe: 7405196



Kaseta zasilająca uchwytem do podnoszenia pokrywy, na 6 x Modul 45 w 2 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.

Do montażu maksymalnie 4 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 2-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT4. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2.

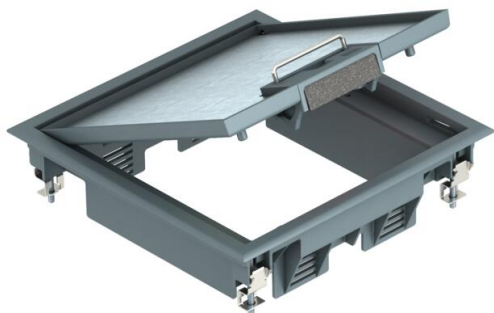

PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7405196                   |
| Typ                                        | GES4 U 7011               |
| Oznaczenie 1                               | Kaseta zasilająca         |
| Oznaczenie 2                               | do montażu kanałowego     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 217x217x61                |
| Kolor                                      | stalowo-szary; RAL 7011   |
| Materiał                                   | Poliamid                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 139,5 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,7939 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z uchwytem do podnoszenia pokrywy


Numery katalogowe: 7405196



## Wymiary

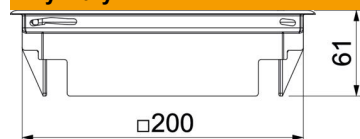

Wymiar h 73 mm

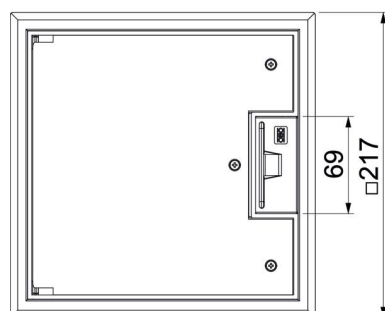

## Dane techniczne

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                                             | 6                          |
| Liczba puszek instalacyjnych                                           | 2                          |
| Wykonanie                                                              | kwadratowa                 |
| Wersja, wyjście kablowe                                                | Obrotowe wyjście przewodów |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                                    | tak                        |
| Pielęgnacja podłogi                                                    | suchy                      |
| Możliwość montażu uszczelki                                            | brak                       |
| Wysokość podłogi min.                                                  | 72 mm                      |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                                       | tak                        |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak                       |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | tak                        |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                                        | tak                        |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                                    | brak                       |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                                   | 250/350                    |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                                  | tak                        |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych                   | tak                        |
| Długość, wymiar zewnętrzny                                             | 217 mm                     |
| Długość, wymiar montażowy                                              | 200 mm                     |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                                  | tak                        |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych                              | 4                          |
| Wersja ram                                                             | Ochronna ramka dywanowa    |

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405196



## Dane techniczne

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym      | IP 20                 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20                 |
| Odporność kod IK                                      | IK08                  |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                    | brak                  |
| Zakres mocowania D maks.                              | 32 mm                 |
| Zakres mocowania D min.                               | 9 mm                  |
| Typ systemu montażu                                   | MT3 / GB2             |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                 | do 3000 N             |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                 | do 2000 N             |
| Zatwierdzenia                                         | VDE                   |
| Mechanizm otwierania                                  | uchwyt do podnoszenia |
| Grubość wykładziny podłogowej                         | 5 mm                  |