

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKR, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409090



Regulowana kaseta „zaślepiąca” do otworu rewizyjnego wielkości znamionowej R4, w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

Regulowana kaseta zaślepiąca, 2-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Moduł 45.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7409090
Typ	RKR2 4V 25
Oznaczenie 1	Kaseta okrągła
Oznaczenie 2	rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø215mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	376 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	10,4313 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta do otworu rewizyjnego, RKR, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409090



Wymiary

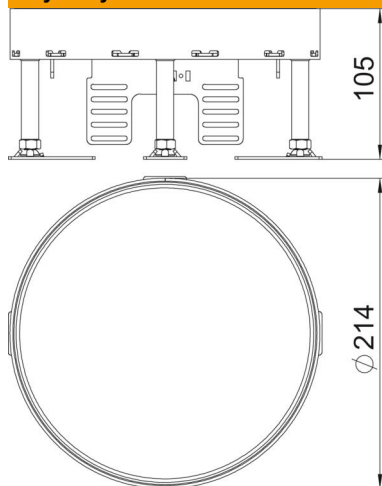

Długość	214 mm
Szerokość	214 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	0
Liczba puszek instalacyjnych	2
Liczba wyjść kablowych	0
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	155 mm
Wysokość podłogi min.	105 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R4
Zakres regulacji maks.	155 mm
Zakres regulacji min.	105 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT3
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKR, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409090



Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej | 25 mm