


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa styku, do kanału typ WDK 10020

Numery katalogowe: 6154026

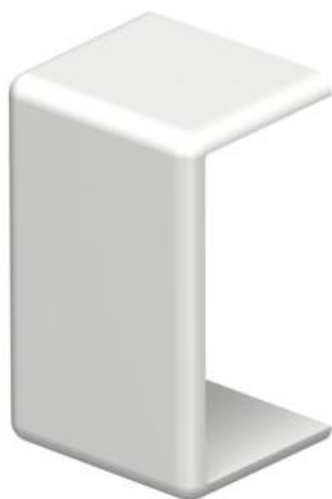

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.  
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



**PVC** polichlorek winylu

### Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6154026                                |
| Typ                                                    | WDK HS10020RW                          |
| Oznaczenie 1                                           | Pokrywa stykowa                        |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 10x20mm                                |
| Kolor                                                  | czysta biel; RAL 9010                  |
| Materiał                                               | Polichlorek winylu                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 10                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 0,09 kg                                |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0155 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa styku, do kanału typ WDK 10020

Numery katalogowe: 6154026



## Wymiary

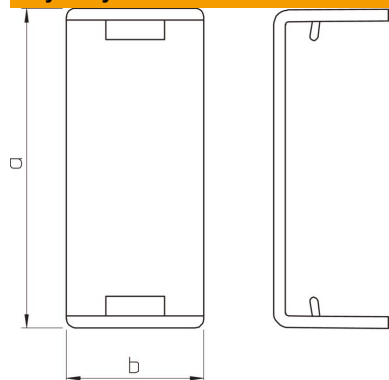

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 14 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Wysokość  | 10 mm |
| Wymiar a  | 22 mm |
| Wymiar b  | 14 mm |
| Wymiar H  | 20 mm |

## Dane techniczne

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Wykonanie               | Laminowanie przycinanego kanału |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany                        |
| Kształt                 | symetryczne                     |
| do wymiaru kanału       | 10x20                           |
| Bezhalogenowy           | brak                            |
| Głębokość kanału        | 10 mm                           |
| Szerokość pokrywy       | 14 mm                           |
| Stopień ochrony         | IP 30                           |
| Odporność kod IK        | IK04                            |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C                           |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C                           |