


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt stropowy

Numery katalogowe: 6418198



Uchwyt stropowy do zabezpieczania tras kablowych prętem gwintowanym do sufitu dla typów instalacji z drabinami i korytami kablowymi do systemów z podtrzymaniem funkcji zgodnie z DIN 4102 część 12 oraz dla instalacji z korytami kablowymi nad sufitami przeciwpożarowymi.

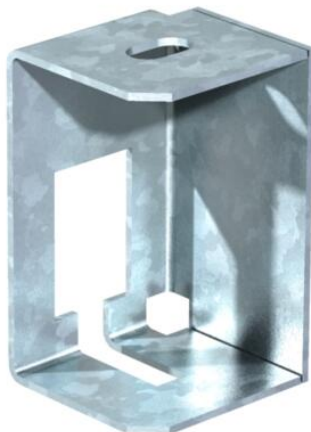

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6418198
Typ	BSB FT
Oznaczenie 1	Kabłak ogniochronny
Oznaczenie 2	do podtrzymania funkcji
Wytwórca	OBO
Wymiar	105x50x54
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	42,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,1584 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt stropowy

Numery katalogowe: 6418198



Wymiary

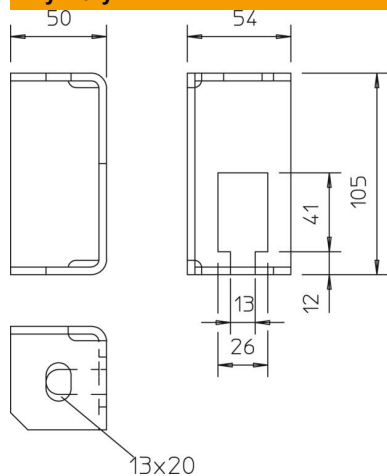

Dane techniczne

Podtrzymanie funkcji	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak