

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyn-  
cza, plastikowa wianienka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1186849



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wianienka dociskowa wy-  
konana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego ka-  
bla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednosko-  
kowym na wianienku dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem  
i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy  
użycie wianienki dociskowej



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1186849                  |
| Typ                                        | BS-U1-K-52 A2            |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056    |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 46-52mm                  |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301   |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce        |
| Norma powierzchni                          |                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                       |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 11,2 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,5683 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyn-  
cza, plastikowa wianienka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1186849



## Wymiary

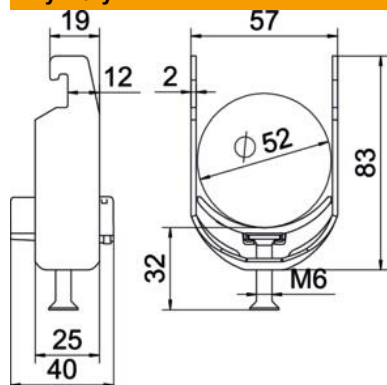

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość        | 25 mm |
| Szerokość      | 57 mm |
| Wysokość       | 83 mm |
| Grubość blachy | 2 mm  |
| Wymiar A       | 25 mm |
| Wymiar B       | 57 mm |
| Wymiar C       | 40 mm |
| Wymiar G (mm)  | M8    |
| Wymiar H       | 83 mm |
| Wymiar L       | 32 mm |
| Wymiar t       | 2 mm  |

## Dane techniczne

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Ilość przewodów/rur                                     | 1                 |
| do średnicy rury maks.                                  | 52 mm             |
| do średnicy rury min.                                   | 46 mm             |
| do szyny o szerokości szczeliny<br>(z interwałem) maks. | 22 mm             |
| do szyny o szerokości szczeliny<br>(z interwałem) min.  | 18 mm             |
| Gwint                                                   | M8                |
| Bezhalogenowy                                           | tak               |
| Długość, wymiar zewnętrzny                              | 40 mm             |
| Maks. moment dokręcania                                 | 5 Nm              |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                       | tak               |
| Z korytkiem metalowym                                   | brak              |
| Sposób montażu                                          | Szyna profilowa   |
| Wielkość szczeliny                                      | 10 mm             |
| Zakres mocowania D maks.                                | 52 mm             |
| Zakres mocowania D min.                                 | 46 mm             |
| Dodatkowa powierzchnia                                  | brak wykończenia  |
| Dodatkowy materiał                                      | stal nierdzewna   |
| Z kontrwianienką                                        | brak              |
| Materiał wanny                                          | Tworzywo sztuczne |
| Jakość materiału wanny                                  | Polipropylen      |