

Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192121



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb płaski z rowkiem wpuszczanym (Pozidrive rozm. 2 zewn. śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3). Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.
Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.



St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3192121
Typ	4759 3.5x30
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb wp., napęd szczel. krzyż.
Wytwórca	OBO
Wymiar	3,5x30mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,12 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym


Numery katalogowe: 3192121



Wymiary

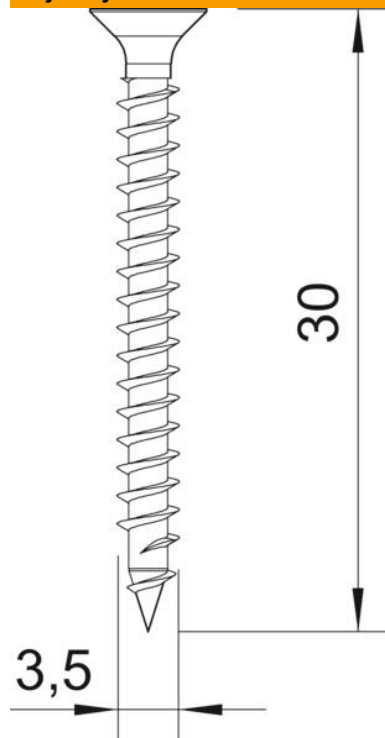

Długość	30 mm
Wymiar D	3,5 mm
Wymiar L	30 mm



Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica tła	6,5 mm
Forma nagłówka	Głowica wpuszczana
System śrubowy	Pozidriv PZ