

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 ALU

Numery katalogowe: 1362814



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Mit selbstsicherndem Ober-  
teil. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków roz-  
porowych i śrub Sprint. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Na-  
gelgerät oder Bolzensetzgerät.  
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklas-  
sen E 30 bis E 90 (außer ALU).



Alu aluminium

## Dane podstawowe

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                             | 1362814                  |
| Typ                                           | ASL 733 20 ALU           |
| Oznaczenie 1                                  | Obejma dystansowa        |
| Oznaczenie 2                                  | z otworem wzdłużnym      |
| Wytwórca                                      | OBO                      |
| Wymiar                                        | 17-20mm                  |
| Materiał                                      | aluminium                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży               | 25                       |
| Jednostka opakowania                          | Sztuk                    |
| Ciężar                                        | 1,097 kg                 |
| Jednostka wagi                                | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od<br>kołyski po bramę | 0,1551 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 ALU

Numery katalogowe: 1362814



## Wymiary

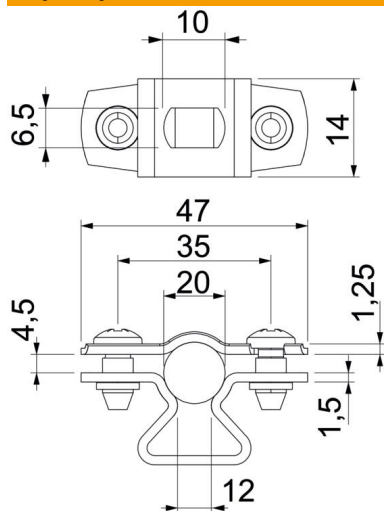

|                |        |
|----------------|--------|
| Wymiar A       | 47 mm  |
| Wymiar B       | 35 mm  |
| Wymiar b       | 14 mm  |
| Wymiar D       | 20 mm  |
| Wymiar d maks. | 20 mm  |
| Wymiar d min.  | 17 mm  |
| Wymiar L       | 10 mm  |
| Wymiar s       | 12 mm  |
| Wymiar t1 (mm) | 1,25   |
| Wymiar t2 (mm) | 1,5    |
| Wymiar x       | 4,5 mm |

## Dane techniczne

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany              | tak            |
| Ilość przewodów/rur              | 1              |
| Wykonanie                        | zamknięta      |
| Rodzaj mocowania                 | Otwór wiercony |
| do średnicy                      | 17 - 20        |
| Bezhalogenowy                    | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak           |
| Grubość materiału                | 1,5 mm         |
| Zakres mocowania D maks.         | 20 mm          |
| Zakres mocowania D min.          | 17 mm          |
| odporny na działanie promieni UV | tak            |