


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytka siatkowe GR-Magic® 55 FT

Numery katalogowe: 6001420

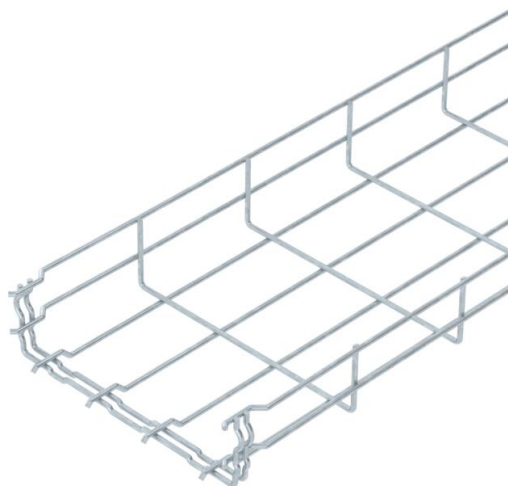

Korytka siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.  
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedno w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

Dokładne informacje na temat klasyfikacji UL do uzyskania na zapytanie.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | stal                           |
| <b>FT</b> | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawowe

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6001420                              |
| Typ                                                    | GRM 55 200 FT                        |
| Oznaczenie 1                                           | Korytka siatkowe GRM                 |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 55x200x3000                          |
| Kolor                                                  | cyjan                                |
| Materiał                                               | Stal                                 |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową        |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 102 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 2,1628 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 55 FT


Numery katalogowe: 6001420



### Wymiary



|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 3 000 mm |
| Szerokość | 200 mm   |
| Szerokość | 7,87 in  |
| Wysokość  | 55 mm    |
| Wysokość  | 2,17 in  |
| Wymiar B  | 200 mm   |
| Wymiar H  | 58 mm    |

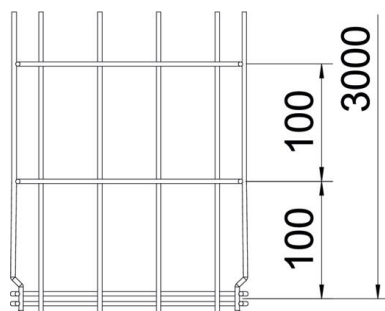

### Dane techniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik    |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż    |
| Podtrzymanie funkcji                    | tak                     |
| Zintegrowana przegroda                  | bez                     |
| Przekrój poprzeczny                     | 87 cm <sup>2</sup>      |
| Przekrój poprzeczny                     | 8700 mm <sup>2</sup>    |
| Forma profilu                           | Kształt U               |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                    |
| Złącza bezśrubowe                       | tak                     |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                    |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                  |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 55 FT

Numery katalogowe: 6001420



### Obciążenie

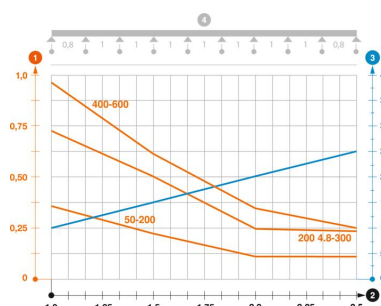

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1 m       |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2,5 m     |
| Rozstaw podpór 1,0 m          | 0,35 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 0,2 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 0,1 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 0,1 kN/m  |

### Diagram obciążenia korytka siatkowego GR-Magic typu GRM 55

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór