

# Karta charakterystyki technicznej

## Przewód okrągły ze stali ocynkowanej z osłoną PCV

Numery katalogowe: 5021162



- Może być używany jako przewód uziemiający
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Powłoka cynkowa:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (średnio ok.  $50 \mu\text{m}$ )
- z poszyciem PCV



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 5021162                       |
| Typ                             | RD 10-PVC                     |
| Oznaczenie 1                    | Przewód okrągły               |
| Oznaczenie 2                    | z otuliną PCW                 |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 10mm                          |
| Kolor                           | czarny                        |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 75                            |
| Jednostka opakowania            | Metr                          |
| Ciężar                          | 67 kg                         |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                      |


# Karta charakterystyki technicznej

Przewód okrągły ze stali ocynkowanej z osłoną PCV

Numery katalogowe: 5021162



## Wymiary

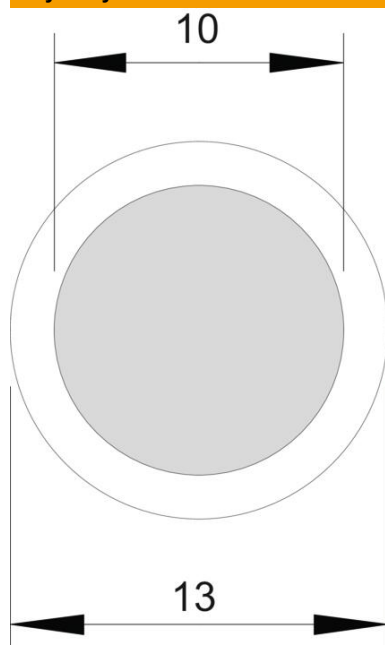

|          |       |
|----------|-------|
| Wymiar D | 13 mm |
| Wymiar d | 10 mm |

## Dane techniczne

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ilość pojedynczych drutów                          | 1                  |
| Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja | brak               |
| Krażek znormalizowany (ok. kg)                     | 50                 |
| Krażek znormalizowany (ok. m)                      | 75                 |
| Length tolerance ±                                 | 5 %                |
| Przekrój                                           | 78 mm <sup>2</sup> |
| Własność materialna                                | inne               |
| Kurtka materiałowa                                 | PVC                |