

Karta charakterystyki technicznej

Puszka instalacyjna z podwójnym gniazdem zasilającym VDE

Numery katalogowe: 7408832



Puszka instalacyjna dla kasety zasilającej GES R2 do montażu w puszcze podpodłogowej UD GES R2 i podłogach systemowych.

W komplecie z podwójnym gniazdem zasilającym VDE. Za pomocą wsporników montażowych można zamontować dodatkowo maksymalnie 2 moduły teleinformatyczne (Keystone).



PA Poliamid

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7408832
Typ	MT R2 VDE
Oznaczenie 1	Wspornik montażowy GES R2
Oznaczenie 2	z podwójnym VDE
Wytwórca	OBO
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	26,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	3,125 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka instalacyjna z podwójnym gniazdem zasilającym
VDE

Numery katalogowe: 7408832



Wymiary

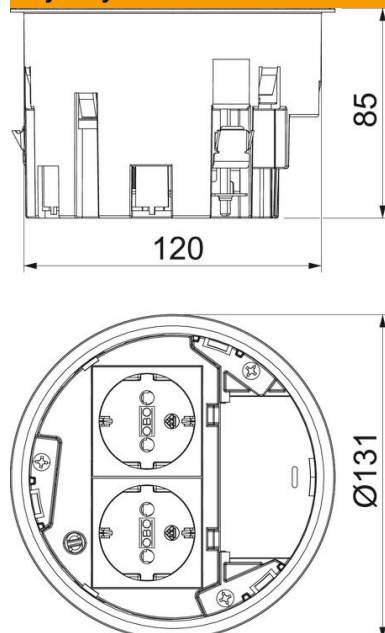

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	2
Liczba odciężeń ciągu	1
Montaż	Podwójne gniazdo wtykowe VDE
Rama ochronna wykładziny podłogowej	brak
Wersja sufitowa	okrągła
Możliwość montażu uszczelki	tak
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Rodzaj urządzenia	Wymiar rastra M45
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Technika montażowa	System M45
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Zakres mocowania D maks.	50 mm
Zakres mocowania D min.	25 mm
Możliwość odciążania naprężeń	tak