

# Karta charakterystyki technicznej

## FireBox T100 z dławikami elastycznymi, podwójne zaciski

Numery katalogowe: 7205746



Puszka przyłączeniowa z ceramicznymi podwójnymi zaciskami i dławikami elastycznymi. Wystarczająca ilość miejsca na okablowanie dzięki ukośnie ułożonej jednostce przyłączeniowej z całkowicie zmontowanymi, odpornymi na wysoką temperaturę zaciskami ceramicznymi. Zacisk przewodu ochronnego oznaczony kolorem zielonym i żółtym. Mocowanie do łatwo dostępnych uchwytów zewnętrznych. Dopuszczony do systemów kablowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12 w klasach E30, E60 i E90. Zaciski ceramiczne zgodne z normą DIN EN 60998-2-1:2004.

Zawiera 2 x kołki rozporowe MMSplus P 6x35.



**PP** Polipropylen

### Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7205746                   |
| Typ                                        | T100ED 06-2A              |
| Oznaczenie 1                               | Puszka odgałęźna          |
| Oznaczenie 2                               | do podtrzymania funkcji   |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 150x116x67                |
| Kolor                                      | pomarańczowy; RAL 2003    |
| Materiał                                   | Polipropylen              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 49,21 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,6184 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

FireBox T100 z dławikami elastycznymi, podwójne zaciski

Numery katalogowe: 7205746



## Wymiary

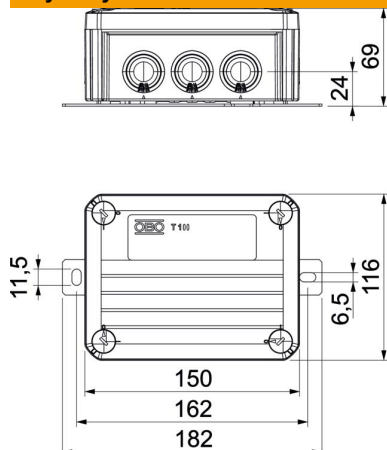

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 150 mm |
| Szerokość | 116 mm |
| Wysokość  | 67 mm  |
| Wymiar B  | 116 mm |
| Wymiar H  | 67 mm  |
| Wymiar L  | 150 mm |
| Wymiar L1 | 162 mm |
| Wymiar L2 | 182 mm |

## Dane techniczne

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Szeregwalny                         | brak                        |
| Liczba wlotów                       | 10                          |
| liczba zacisków                     | 5                           |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Membrana stopniowa obcinana |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 690 V                       |
| Montaż                              | Zacisk                      |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste            |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                 |
| Wejście z tyłu                      | brak                        |
| Wejścia                             | 8 x M25<br>2 x M32          |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                        |
| Kształt                             | prostokątna                 |
| Podtrzymanie funkcji                | E 90                        |
| Do strefy Ex                        | bez                         |
| do gazowych stref EX                | bez                         |
| do pyłowych stref EX                | bez                         |
| Bezhalogenowy                       | tak                         |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 136x102x57 mm               |
| Z ekranem                           | brak                        |
| Z pokrywą                           | tak                         |
| Przekrój znamionowy min.            | 6 mm <sup>2</sup>           |
| Napięcie znamionowe                 | 660 V                       |
| Możliwość plombowania               | brak                        |
| Odporny na uderzenia                | brak                        |
| Stopień ochrony                     | IP 66                       |
| Przezroczysta pokrywa               | brak                        |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | brak                        |