

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 80210

Numery katalogowe: 6191312



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.  
W zestawie 4 klamry pokryw  
Klamra pokryw przesuwana na całej długości kanału



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6191312                |
| Typ                                        | WDK80210RW             |
| Oznaczenie 1                               | Kanał instalacyjny     |
| Oznaczenie 2                               | z perforacją dna       |
| Wytwórca                                   | OBO                    |
| Wymiar                                     | 80x210x2000            |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010  |
| Materiał                                   | Polichlorek winylu     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 8                      |
| Jednostka opakowania                       | Metr                   |
| Ciężar                                     | 240 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 5,565 kg CO2e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 80210

Numery katalogowe: 6191312



## Wymiary

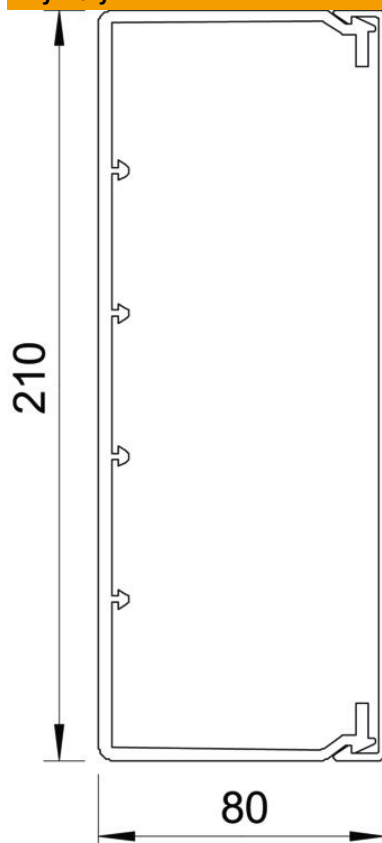

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 210 mm   |
| Wysokość  | 80 mm    |

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 80210

Numery katalogowe: 6191312



## Dane techniczne

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ilość stałych przegród                                             | 0                     |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszek) | 80                    |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez puszek) | 67                    |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez puszek) | 61                    |
| Ilość wsuwanych przegród                                           | 2                     |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych                              | luźny                 |
| Rodzaj mocowania                                                   | Perforacja dna        |
| Podtrzymanie funkcji                                               | brak                  |
| Bezhalogenowy                                                      | brak                  |
| Klamra mocująca kable                                              | tak                   |
| Łącznik kanału EÜK                                                 | brak                  |
| Dostawa w rolkach                                                  | brak                  |
| Przekrój poprzeczny                                                | 13980 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony                                                    | IP 30                 |
| Folia ochronna                                                     | brak                  |
| Odporność kod IK                                                   | IK04                  |
| Zakres temperatur maks.                                            | 60 °C                 |
| Zakres temperatur min.                                             | -5 °C                 |