

Karta charakterystyki technicznej

Moduł ochrony przeciwprzepięciowej ÜSM-10-230I1P+PE

Numery katalogowe: 5092422



Ogranicznik przepięć Typu 2+3 wg DIN EN 61643-11 do sieci 230/400 V.

Przeznaczony do ochrony urządzeń elektronicznych takich jak sterowniki LED.

- z sygnalizacją optyczną oraz funkcją odłączenia obwodu zasilania w przypadku awarii ogranicznika
- Mały rozmiar do montażu w skrzynce przyłączeniowej masztu lub w oprawie
- Zastosowanie w oprawie LED przed elektronicznym sterownikiem LED
- Obwód ochronny o maksymalnej wydajności rozładowania 10kA
- Redukcja przepięć poniżej 1300V (poziom ochrony)
- dla lamp LED ze złączem PE

Zastosowanie: W puszkach przyłączeniowych, oprawach, kanałach kablowych i systemach podpodłogowych

Do ochrony przed przepięciami urządzeń elektronicznych, np. diody LED



Dane podstawowe

Numery katalogowe	5092422
Typ	ÜSM-10-230I1P+PE
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć
Oznaczenie 2	do lamp LED, 1-półowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	230V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0436 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Moduł ochrony przeciwprzepięciowej ÜSM-10-230I1P+PE

Numery katalogowe: 5092422




Wymiary

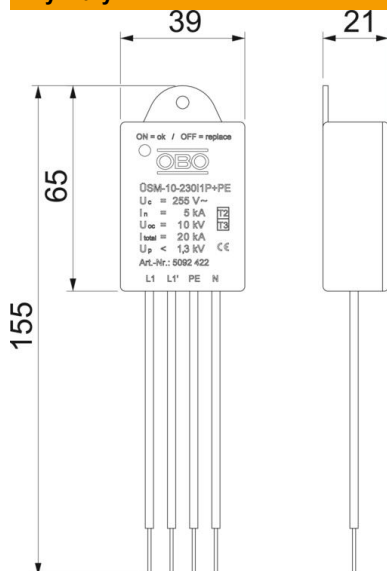

Długość	155 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	21 mm

Dane techniczne

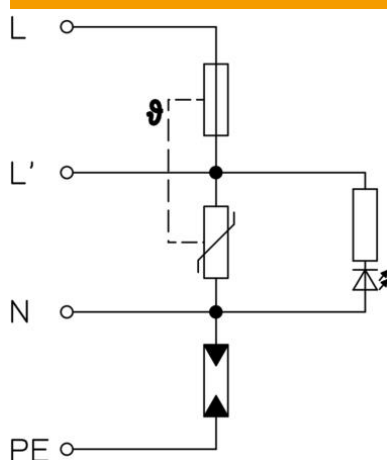

Prąd wyładowczy (8/20 μ s) [łączenie]	10 kA
Długość kabla przyłączeniowego	0,09 m
Czas zadziałania	<25 ns
Wykonanie	1-biegunowy + NPE dla I klasy izolacji
Liczba biegunów	1+N/PE
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
Wspólny poziom ochrony [L-PE]	1300 kV
Najwyższe napięcie trwałej pracy (L-N)	255 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy (N-PE)	255 V
najwyższe napięcie ciągle AC	255 V
LPZ	1→2
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci	16
Maksymalne zabezpieczenie	16 A
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s)	10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s) [L-N]	10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s) [N-PE]	10 kA
Sposób montażu	inne
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s)	5 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) [L-N]	5 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) [N-PE]	5 kA


Karta charakterystyki technicznej

Moduł ochrony przeciwprzepięciowej ÜSM-10-230I1P+PE

Numery katalogowe: 5092422



Dane techniczne

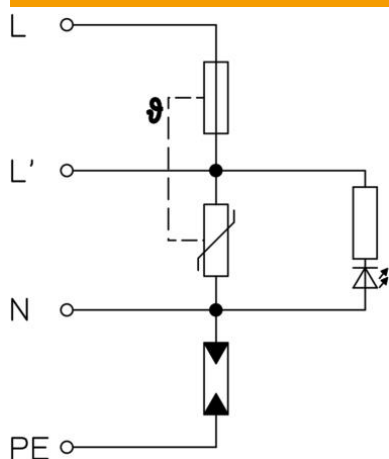

Napięcie znamionowe AC (50 / 60 Hz) 230 V

OBO_znamionowy prąd obciążenia (zacisk wejściowy/ wyjściowy)

16 A

Klasa testu Typ 2

tak

Klasa testu Typ 3

tak

Stopień ochrony

IP 20

Napięciowy poziom ochrony

1,3

Napięciowy poziom ochrony [L-N]

≤1300

Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód

1300 V

Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia

1300 V

Sygnalizacja

optyczna

SPD zgodnie z EN 61643-11

Typ 2+3

SPD zgodnie z IEC 61643-1

klasa II+III

Zakres temperatur maks.

80 °C

Zakres temperatur min.

-40 °C