


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych, FT

Numery katalogowe: 5313031

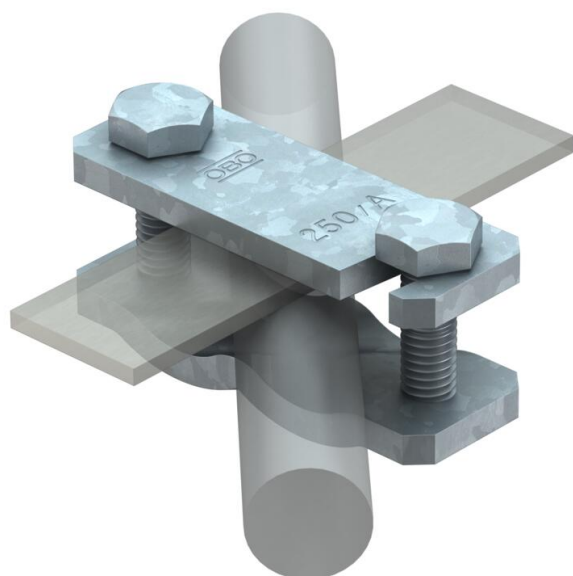

- Do zbrojenia 6-22 mm i płaskich przewodów 50 x 4
- Montowany za pomocą śrub M10 x 40
- Wersja ...- AS ze śrubami M10 x 30
- Prosty montaż dzięki otwartej szczelinie



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	5313031
Typ	250 AS-FT
Oznaczenie 1	Zacisk krzyżowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	88x30x45
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	26 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6583 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych, FT


Numery katalogowe: 5313031



Wymiary

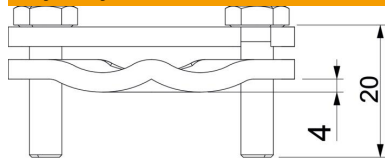

Wymiar A	30 mm
Wymiar B	88 mm
Wymiar L	20 mm

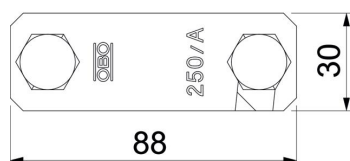

Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Łączniki
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Średnica przewodu płaskiego, przewód 2 maks.	50
Średnica przewodu płaskiego, przewód 2 min.	0
Dedykowane do połączenia	inne
Prąd zwarciovowy (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Dopasowanie	Rd 6-22/ max. FL50 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 maks.	22 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 min.	6 mm
Płyta pośrednia	brak