


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 20035

Numery katalogowe: 6026362



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

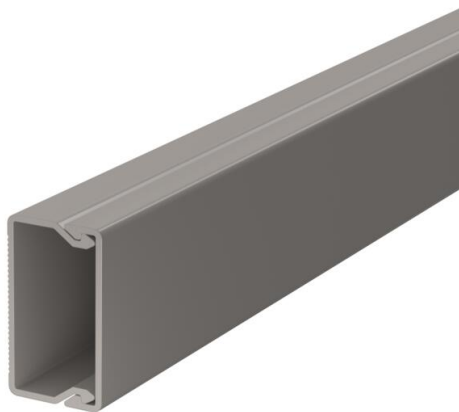

**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6026362                 |
| Typ                                        | WDK20035GR              |
| Oznaczenie 1                               | Kanał instalacyjny      |
| Oznaczenie 2                               | z perforacją dna        |
| Wytwórca                                   | OBO                     |
| Wymiar                                     | 20x35x2000              |
| Kolor                                      | ciemnoszary; RAL 7030   |
| Materiał                                   | Polichlorek winylu      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 32                      |
| Jednostka opakowania                       | Metr                    |
| Ciężar                                     | 23,9 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,4738 kg CO2e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 20035

Numery katalogowe: 6026362



## Wymiary

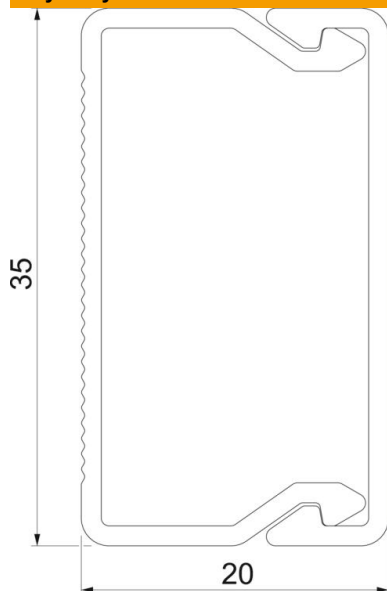

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 35 mm    |
| Wysokość  | 20 mm    |

## Dane techniczne

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ilość stałych przegród                                              | 0                   |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszeki) | 3                   |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez puszeki) | 2                   |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez puszeki) | 2                   |
| Ilość wsuwanych przegród                                            | 0                   |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych                               | luźny               |
| Rodzaj mocowania                                                    | Perforacja dna      |
| Podtrzymanie funkcji                                                | brak                |
| Bezhalogenowy                                                       | brak                |
| Klamra mocująca kable                                               | brak                |
| Łącznik kanału EÜK                                                  | brak                |
| Dostawa w rolkach                                                   | brak                |
| Przekrój poprzeczny                                                 | 521 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony                                                     | IP 30               |
| Folia ochronna                                                      | brak                |
| Odporność kod IK                                                    | IK04                |
| Zakres temperatur maks.                                             | 60 °C               |
| Zakres temperatur min.                                              | -5 °C               |