


# Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanałowa do GESR9, wysokość 100-150 mm

Numery katalogowe: 7424802

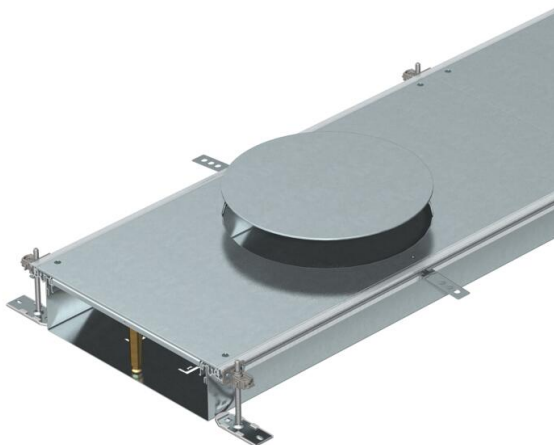

Gotowa do montażu jednostka kanału z 3 lub 6 pokrywami montażowymi do prowadzenia przewodów i montażu kasety zasilającej rozm. znam. R9, składająca się ze podstawy kanału (kanał kablowy podłogowy z profilami bocznymi i nakładanymi wykładziny podłogowej) i pokryw kanału z zaślepieniem otworem montażowym). Kanał kablowy podłogowy z nakładkami ustalającymi do samoczynnego łączenia mostków. W dostawie zawartych jest 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do jastrychu i regulowane wsporniki stykowe pokrywy: 3 szt. dla szer. znam. kanału 400 i 6 szt. dla szer. znam. kanału 500 i 600. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami.

With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation covers (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a square installation unit of nominal size 9 or 9/55.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7424802                      |
| Typ                                        | OKA-W50010050DR9             |
| Oznaczenie 1                               | Kanał zlicowany z wylewką    |
| Oznaczenie 2                               | do kasety zasilających GESR9 |
| Wytwórca                                   | OBO                          |
| Wymiar                                     | 2400x500x100                 |
| Materiał                                   | Stal                         |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira  |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 2,4                          |
| Jednostka opakowania                       | Metr                         |
| Ciężar                                     | 2192,1 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                     |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 108,2814 kg CO2e / 1 Metr    |

## Wymiary



|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 400 mm |
| Szerokość | 500 mm   |

# Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanałowa do GESR9, wysokość 100-150 mm

Numery katalogowe: 7424802



## Dane techniczne

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Pokrywa otworu montażowego                 | tak                     |
| Oslony                                     | 6                       |
| Ilość wsuwanych przegród                   | 2                       |
| Ilość przewidzianych jednostek montażowych | 6                       |
| Ilość komór                                | 3 St.                   |
| System montażowy                           | Podłoga                 |
| Płyta podłogowa                            | tak                     |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe            | brak                    |
| Możliwość montażu uszczelki                | tak                     |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową      | brak                    |
| Możliwość odłączenia                       | brak                    |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej      | brak                    |
| Ściana z siatki                            | brak                    |
| Wysokość kanału maks.                      | 150 mm                  |
| Wysokość kanału min.                       | 100 mm                  |
| Grubość materiału pokrywy                  | 4                       |
| Minimalna wysokość wylewki                 | 100                     |
| Z otworem przyłączeniowym                  | tak                     |
| Z wyrównaniem potencjałów                  | brak                    |
| Z przegrodą                                | brak                    |
| Z występem                                 | tak                     |
| Otwór montażowy                            | do puszki instalacyjnej |
| Otwór montażowy                            | okrągła                 |
| Zakres regulacji maks.                     | 150 mm                  |
| Zakres regulacji min.                      | 100 mm                  |
| Pokrywa zdejmowana                         | tak                     |