


Karta charakterystyki technicznej

Podzespół do odgałęzienia kątowego w prawo, wysokość
40-150 mm

Numery katalogowe: 7423976



Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału pod kątem 90° w prawą stronę. Ze wszystkimi niezbędnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W.

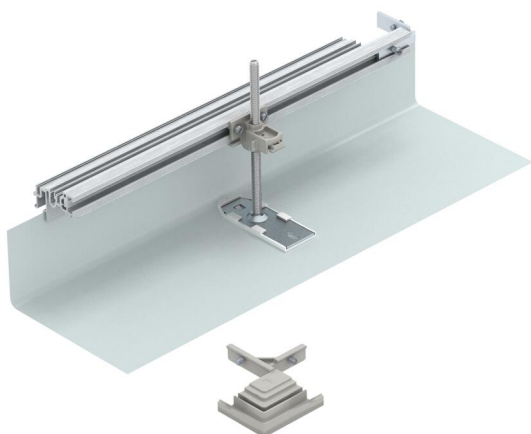

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7423976
Typ	OKA-G50040150FBR
Oznaczenie 1	Kątownik, prawy
Oznaczenie 2	do OKA-G oraz OKA-W
Wytwórca	OBO
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	96,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	10,3808 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Podzespół do odgałęzienia kątowego w prawo, wysokość
40-150 mm

Numery katalogowe: 7423976



Wymiary

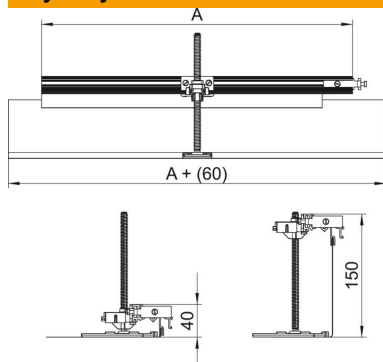

Długość	560 mm
Szerokość	500 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Płyta podłogowa	brak
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	brak
Działanie	Rozgałęzienie
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Wysokość kanału maks.	150 mm
Wysokość kanału min.	40 mm
Minimalna wysokość wylewki	40
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Zakres regulacji maks.	110 mm
Zakres regulacji min.	0 mm
Pokrywa zdejmowana	brak