


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 35 A4

Numery katalogowe: 6000090

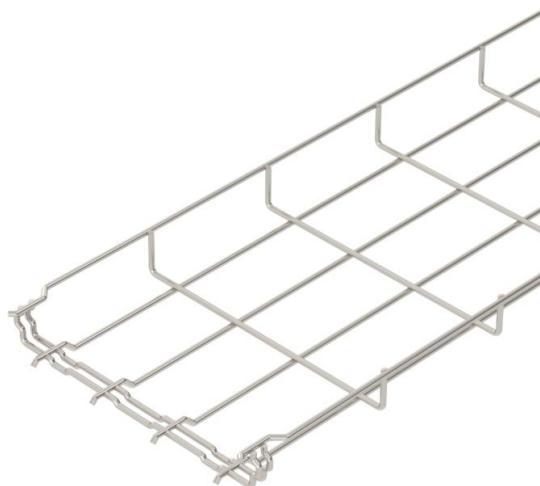

Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokryw 15 dB, z pokrywą 25 dB.



**A4** Stal nierdzewna 1.4401

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawow

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6000090                 |
| Typ                                        | GRM 35 200 A4           |
| Oznaczenie 1                               | Korytko siatkowe GRM    |
| Wytwórca                                   | OBO                     |
| Wymiar                                     | 35x200x3000             |
| Kolor                                      | stal szlachetna         |
| Materiał                                   | Stal nierdzewna 1.4401  |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce       |
| Norma powierzchni                          |                         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 3                       |
| Jednostka opakowania                       | Metr                    |
| Ciężar                                     | 76 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,8725 kg CO2e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 35 A4

Numery katalogowe: 6000090



### Wymiary



|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 3 000 mm |
| Szerokość | 200 mm   |
| Szerokość | 7,87 in  |
| Wysokość  | 35 mm    |
| Wysokość  | 1,38 in  |
| Wymiar B  | 200 mm   |



### Dane techniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik    |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż    |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                    |
| Zintegrowana przegroda                  | bez                     |
| Przekrój poprzeczny                     | 50,1 cm <sup>2</sup>    |
| Przekrój poprzeczny                     | 7000 mm <sup>2</sup>    |
| Forma profilu                           | Kształt U               |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | tak                     |
| Złącza bezśrubowe                       | tak                     |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                    |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                  |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |

# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 35 A4

Numery katalogowe: 6000090



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1 m       |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2 m       |
| Rozstaw podpór 1,0 m          | 0,3 kN/m  |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 0,14 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 0,1 kN/m  |



### Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór