

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do bezpośredniego klejenia

Numery katalogowe: 5218829



- Z uchwytem przewodów i podstawą ze stali ocynkowanej ogniowo
- Podstawa Ø 100 mm

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	5218829
Typ	165 B 100
Oznaczenie 1	Uchwyt dachowy
Oznaczenie 2	do dachów płaskich
Wytwórca	OBO
Wymiar	100mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	21 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,574 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do bezpośredniego klejenia

Numery katalogowe: 5218829



Wymiary

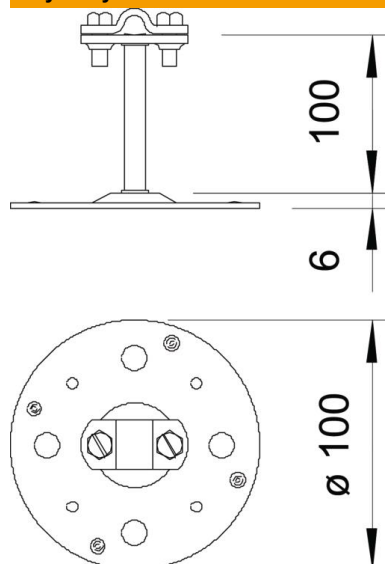

Długość	100 mm
Wymiar H	100 mm

Dane techniczne

Zastosowanie	Dach płaski
Rodzaj mocowania	z obejmą śrubową
Średnica przewodu maks.	10
Średnica przewodu min.	8
Sposób montażu	przyklejany
Wysokość montażowa	100 mm
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Materiał uchwytu	Stal, ocynkowana ogniowo
Materiał wspornika	Stal, ocynkowana ogniowo