

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału typ WDK40060

Numery katalogowe: 6183344



Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.  
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6183344                   |
| Typ                                        | WDK HF40060LGR            |
| Oznaczenie 1                               | Pokrywa naroża płaskiego  |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 40x60mm                   |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035      |
| Materiał                                   | Polichlorek winylu        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 2                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 6,271 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2092 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału typ WDK40060

Numery katalogowe: 6183344



## Wymiary

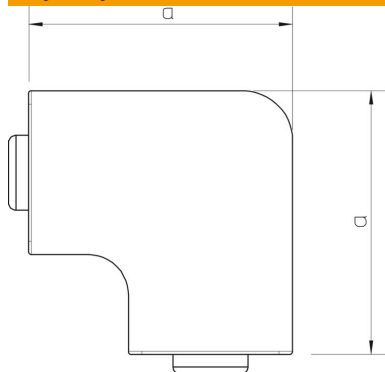

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 101 mm |
| Szerokość | 65 mm  |
| Wysokość  | 40 mm  |
| Wymiar a  | 101 mm |
| Wymiar H  | 60 mm  |

## Dane techniczne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wykonanie               | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany           |
| Podtrzymanie funkcji    | brak               |
| do wymiaru kanału       | 40 x 60            |
| Bezhalogenowy           | brak               |
| Głębokość kanału        | 40 mm              |
| Stopień ochrony         | IP 30              |
| Folia ochronna          | brak               |
| Odporność kod IK        | IK04               |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C              |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C              |
| Zakres kąta maks.       | 90 mm              |
| Zakres kąta min.        | 90 mm              |