


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052509

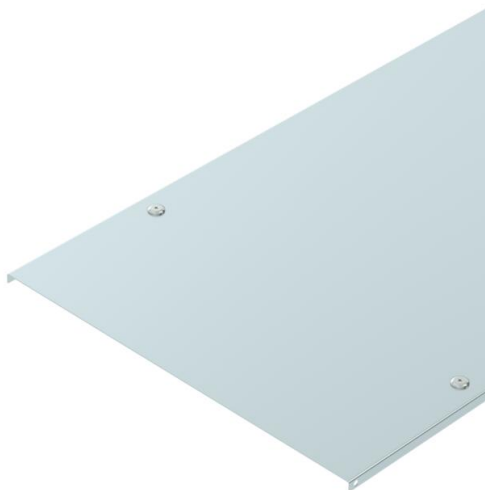

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6052509
Typ	DRL 500 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	623 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	14,1336 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052509



Wymiary

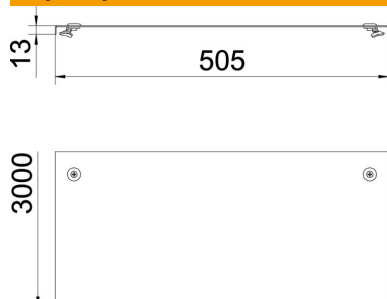

Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,05 in
Grubość blachy	1,25 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	6 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak