


# Karta charakterystyki technicznej

## Deckenprofilklammer, mit Gewindebolzen

Numery katalogowe: 1488603



Zaciski sufitowe z trzpieniem gwintowanym do indywidualnych rozwiązań montażowych na sufitach podwieszanych. Geeignet für Trägerprofile mit Breite 25 mm, Befestigung durch Klemmen.

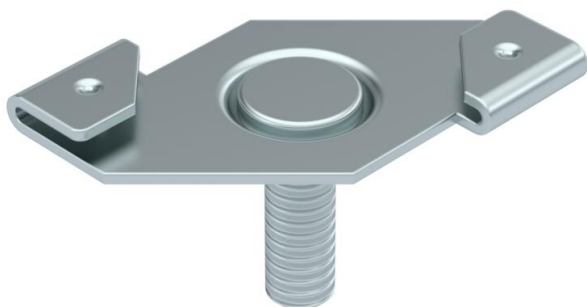

St

stal

ZL

Cynkowanie lamelowe (płatkowe)

### Dane podstawow

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe               | 1488603                        |
| Typ                             | SPC M6x16                      |
| Oznaczenie 1                    | Uchwyt do szyn profilowych     |
| Oznaczenie 2                    | do profilu ze śrubą M6x16mm    |
| Wytwórca                        | OBO                            |
| Wymiar                          | M6x16mm                        |
| Materiał                        | Stal                           |
| Powierzchnia                    | Cynkowanie lamelowe (płatkowe) |
| Norma powierzchni               |                                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                          |
| Ciężar                          | 1,15 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                    |



# Karta charakterystyki technicznej

## Deckenprofilklammer, mit Gewindebolzen

Numery katalogowe: 1488603



### Wymiary



|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 38 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość  | 23 mm |
| Wymiar H  | 23 mm |

### Dane techniczne

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy | Gwint   |
| Rodzaj mocowania                         | wtykowe |
| Obciążenie niszczące                     | 0,22 kN |
| Grubość kołnierza F maks.                | 1,5 mm  |
| Grubość kołnierza F min.                 | 1 mm    |
| Gwint                                    | M6x16   |
| gwint metryczny                          | 6       |
| Zawias ustawiany                         | brak    |
| Zawias                                   | brak    |