

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CMS3518, szczelina 17 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1104598



Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1104598
Typ	CMS3518P1000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 17mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	1000x35x18
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	102,9 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,2703 kg COe / 1 Metr

Wymiary

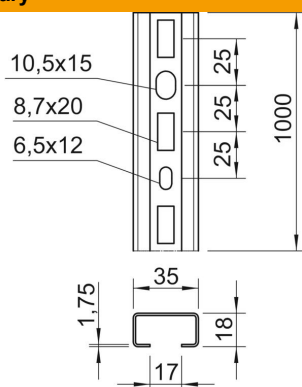

Długość	1 000 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	1 000 mm

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CMS3518, szczelina 17 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1104598



Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	1,75 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wielkość szczeliny	17 mm
Wartość statystyczna A	0,88 cm ²
Wartość statystyczna ly	0,41 cm
Wartość statystyczna lz	1,81 cm
Wartość statystyczna Wy	0,41 cm ²
Wartość statystyczna Wz	1,03 cm ²