

# Karta charakterystyki technicznej

## Płyta adaptera do prowadzenia kabli

Numery katalogowe: 6290456



Płyta montażowa do wysięgnika prowadzenia kabli na kolumnie zasilającej przemysłowej ISS. Instrukcja montażowa w komplecie. Proszę zwrócić uwagę na maksymalne wartości obciążenia. Wysięgnik wraz z płytą adaptera został przetestowany w profilu kolumny. Optymalny system mocowania zależy od postanowień instalatora.



St stal

### Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6290456                    |
| Typ                                        | ISS160160APKTS             |
| Oznaczenie 1                               | Płyta adaptera             |
| Oznaczenie 2                               | do montażu na wsporniku    |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | 166x216x56                 |
| Kolor                                      | biały aluminiowy; RAL 9006 |
| Materiał                                   | Stal                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 142 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,2723 kg CO2e / 1 Sztuka  |


# Karta charakterystyki technicznej

## Płyta adaptera do prowadzenia kabli


Numery katalogowe: 6290456



### Wymiary

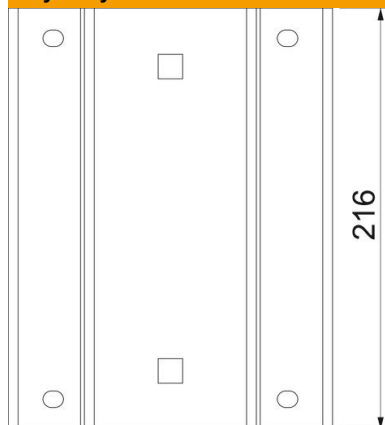

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 216 mm |
| Szerokość | 166 mm |
| Szerokość | 166 in |
| Wysokość  | 56 mm  |



### Dane techniczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wykonanie                   | pionowy             |
| Rodzaj mocowania            | Zamocowanie śrubami |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak                |
| Stopień ochrony             | IP 30               |
| Odporność kod IK            | IK10                |
| Zakres temperatur maks.     | 60 °C               |
| Zakres temperatur min.      | -25 °C              |