


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS-Magic® 85 FT

Numery katalogowe: 6059553

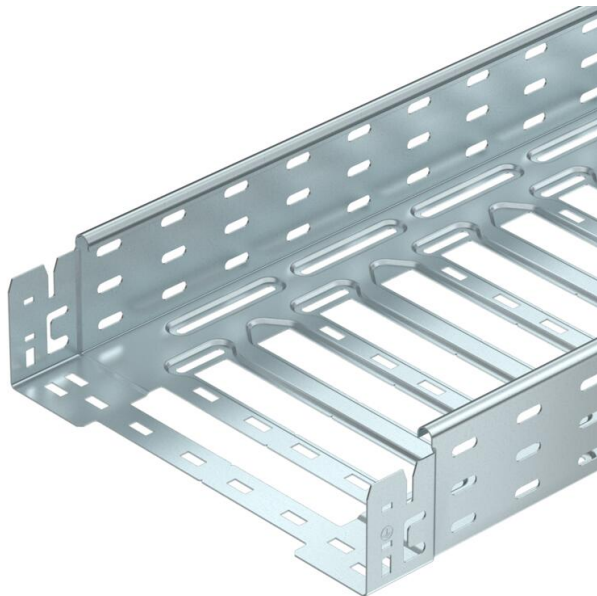

SKSM 85 = System ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 85 mm. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

System przepuszczalnych koryt kablowych od szerokości 200 mm zgodny z przepisami VdS 2092 o 30%-wej perforacji do zastosowania poniżej instalacji tryskaczowych.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6059553                               |
| Typ                                                    | SKSM 820 FT                           |
| Oznaczenie 1                                           | Korytko kablowe SKSM                  |
| Oznaczenie 2                                           | perforowane, z szybkozłączką          |
| Wytwórca                                               | OBO                                   |
| Wymiar                                                 | 85x200x3050                           |
| Kolor                                                  | cyjan                                 |
| Materiał                                               | Stal                                  |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową         |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                  |
| Ciężar                                                 | 404,918 kg                            |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                              |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 10,1004 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS-Magic® 85 FT

Numery katalogowe: 6059553



### Wymiary

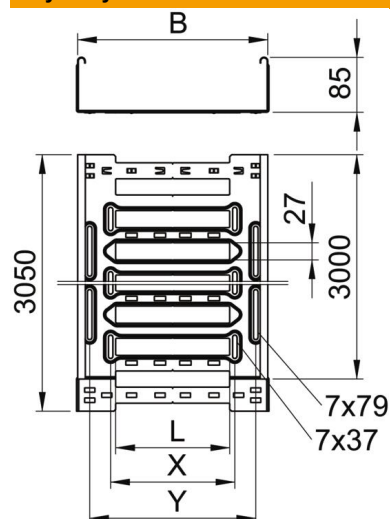

|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 050 mm |
| Szerokość      | 200 mm   |
| Wysokość       | 85 mm    |
| Grubość blachy | 1,5 mm   |
| Wymiar B       | 200 mm   |
| Wymiar L       | 80 mm    |
| Wymiar x       | 96 mm    |
| Wymiar y       | 162 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik    |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż    |
| Możliwość chodzenia                     | brak                    |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                    |
| Z pokrywą                               | brak                    |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                     |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                    |
| Przekrój poprzeczny                     | 186 cm <sup>2</sup>     |
| Przekrój poprzeczny                     | 18600 mm <sup>2</sup>   |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                    |
| Perforacja boczna                       | tak                     |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                    |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą         | 50 dB                   |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy       | 20 dB                   |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                  |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe SKS-Magic® 85 FT

Numery katalogowe: 6059553



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 3,4 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 2,7 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 2,07 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 1,5 kN/m  |

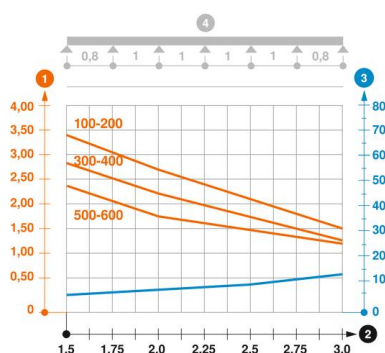

### Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSM 85

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór