


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6227457

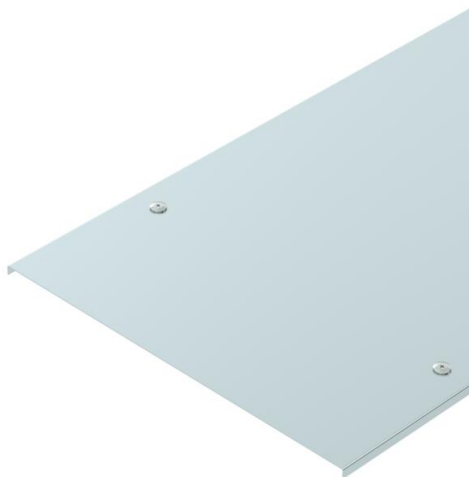

Pokrywa z ryglami obrotowymi do szerokorozpięściowego koryta kablowego i szerokorozpięściowej drabiny kablowej o wysokości boku 110 i 160 mm. Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6227457
Typ	WDRL 1116 50 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	System szerokorozp.110 i 160
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	623 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	14,2714 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6227457



Wymiary

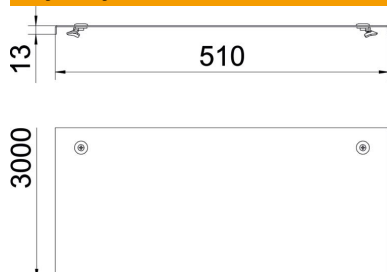

Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar H	15 mm
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	6 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak