

# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk pionowy 90°, opadający A2

Numery katalogowe: 7007155



Kolanko pionowe 90° w wersji opadającej do wszystkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.

Kolanko pionowe wsuwa się do zakończenia koryta kablowego i przykręca. Materiały montażowe należy zamawiać osobno.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7007155                   |
| Typ                                        | RBV 610 F A2              |
| Oznaczenie 1                               | Łuk pionowy 90°           |
| Oznaczenie 2                               | opadający                 |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 60x100                    |
| Kolor                                      | stal szlachetna           |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce         |
| Norma powierzchni                          |                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 61 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,8947 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk pionowy 90°, opadający A2

Numery katalogowe: 7007155



## Wymiary

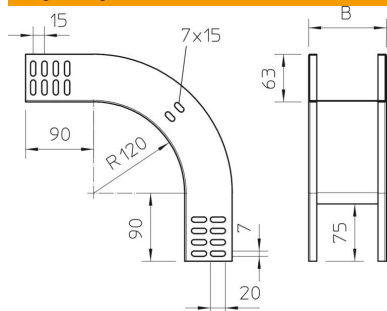

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 100 mm |
| Szerokość      | 4 in   |
| Wysokość       | 60 mm  |
| Wysokość       | 2 in   |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 100 mm |

## Dane techniczne

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°                |
| Wersja połączenia                       | bez łącznika       |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak               |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak               |
| Rysunek otworów NATO                    | brak               |
| Zmiana kierunku                         | pionowy, opadający |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak               |
| Perforacja boczna                       | brak               |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak               |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane        |