

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik do korytek siatkowych, długi DD

Numery katalogowe: 6016684



Łączniki korytek siatkowych w wersji długiej do bezśrubowego połączenia wzdłużnego korytek siatkowych.
Na jedno miejsce połączenia stosuje się 2 łączniki wzdłużne typu GRV 245.

Możliwość zastosowania od szerokości korytka 100 mm.

Wersja FS stosowana jest do łączenia korytek siatkowych cynkowanych galwanicznie, wersja DD do łączenia korytek siatkowych cynkowanych metodą zanurzeniową/ogniowo a wersja AA do łączenia korytek siatkowych ze stali nierdzewnej.



St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow

Numery katalogowe	6016684
Typ	GRV 245 DD
Oznaczenie 1	Łącznik uniwersalny
Oznaczenie 2	do korytka siatk.,dł.spec.
Wytwórca	OBO
Wymiar	L245mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	13,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4137 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik do korytek siatkowych, długi DD

Numery katalogowe: 6016684



Wymiary

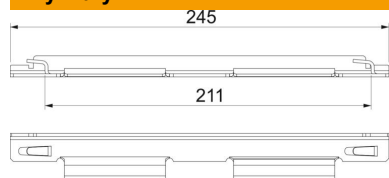

Wymiar	245 x 30
Długość	245 mm
Szerokość	30 mm
Szerokość	1,18 in
Wysokość	14 mm
Wysokość	0,55 in
Grubość blachy	2 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik bezśrubowy