


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego DD

Numery katalogowe: 6037546



Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej. Nadaje się do wszystkich wysokości burty

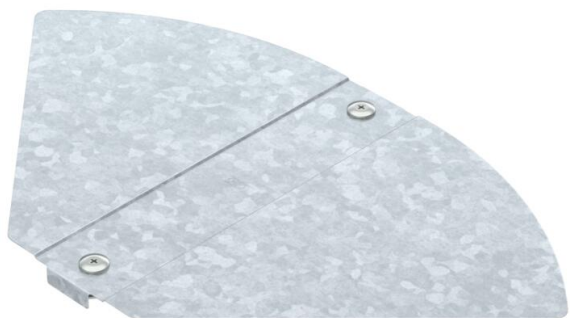

St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6037546
Typ	RBD W 300 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku regulowanego
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B100mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	64 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	3,4984 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego DD

Numery katalogowe: 6037546



Wymiary



Szerokość	300 mm
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	przestawiana
Ilość zasuw obrotowych	2 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C