


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wkręcana MMS-MS 7,5x60 z łbem stożkowym

Numery katalogowe: 3498262

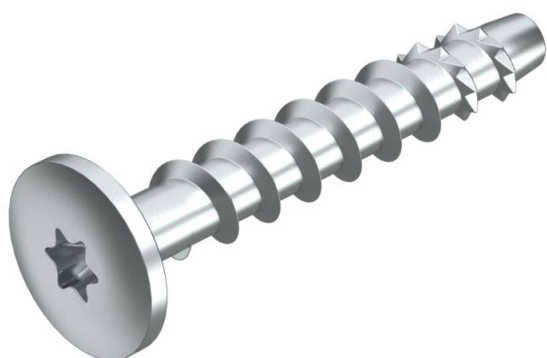

Kotwa wkręcana do bezpośredniego montażu bez kołków, w betonie oraz w murze Z dużym okrągłym łbem do mocowania szyn montażowych i szyn profilowych. Końcówka T30.

Produkt przebadany zgodnie z EAD, oznakowany znakiem CE zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (ETA). Sprawdzone nośności przy obciążeniu ogniowym do klasy odporności ogniowej R120.



St	stal
VZ	cynkowane

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3498262
Typ	MMS+ MS 7.5x60
Oznaczenie 1	Kotwa wkręcana
Oznaczenie 2	z łbem płaskim
Wytwórca	OBO
Wymiar	7,5x60
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	ocynkowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wkręcana MMS-MS 7,5x60 z łbem stożkowym


Numery katalogowe: 3498262



Wymiary

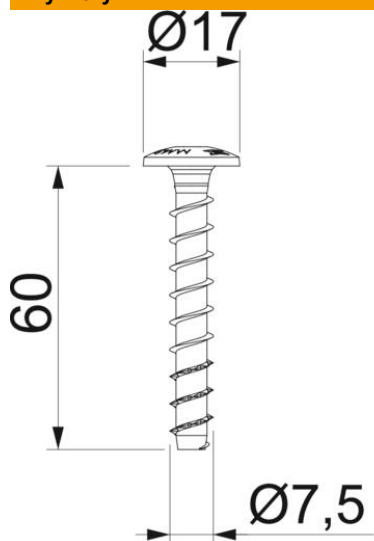

Wymiar	7,5 x 60
Długość	60 mm
Wymiar L	60 mm



T30

Dane techniczne

Średnica otworu min.	6 mm
Gwint	7,5
Średnica gwintu ST	7,5
Średnica łba	17 mm
Forma nagłówka	inne
System śrubowy	Torx