


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału typ WDK 30030

Numery katalogowe: 6192211

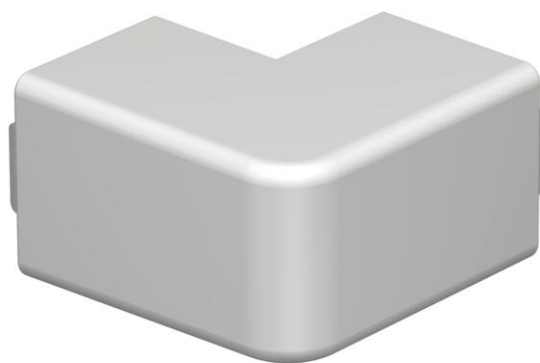

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.  
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6192211                                |
| Typ                                                    | WDK HA30030RW                          |
| Oznaczenie 1                                           | Pokrywa naroża zewnętrznego            |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 30x30mm                                |
| Kolor                                                  | czysta biel; RAL 9010                  |
| Materiał                                               | Polichlorek winylu                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 4                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 1,776 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0771 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału typ WDK 30030

Numery katalogowe: 6192211



## Wymiary

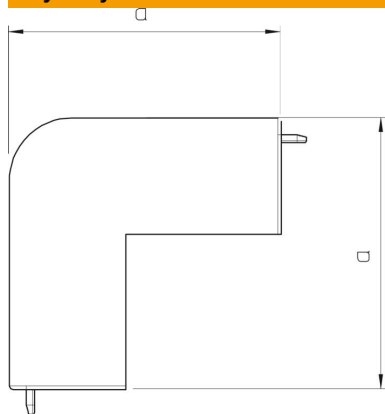

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 57 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość  | 30 mm |
| Wymiar a  | 57 mm |
| Wymiar H  | 30 mm |

## Dane techniczne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wykonanie               | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany           |
| Podtrzymanie funkcji    | brak               |
| do wymiaru kanału       | 30 x 30            |
| Bezhalogenowy           | brak               |
| Głębokość kanału        | 30 mm              |
| Stopień ochrony         | IP 30              |
| Folia ochronna          | brak               |
| Odporność kod IK        | IK04               |
| samogasnący             | tak                |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C              |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C              |
| Zakres kąta maks.       | 90 mm              |
| Zakres kąta min.        | 90 mm              |