

Karta charakterystyki technicznej

HoverCube VH-4, 3 x gniazdo uziemiające, 1 x CEE 16 A, z
przyłączem sprężonego powietrza
Numery katalogowe: 6109818



Jednostka fabrycznie wyposażona i okablowana, z 1 m rurą 1/2" i przyłączem sprężonego powietrza 13 x 3,5 mm oraz 2-torowym rozdzielaczem 1/2", z uchwytem i hakiem do zawieszania oraz 4 ramkami montażowymi.

Wyposażenie:

3 x pojedyncze gniazda zasilające z bolcem uziemiającym 16 A/250 V z podwyższoną ochroną przed dotykiem, okablowanie do jednego obwodu prądu przemiennego, podłączenie przez 1 x 3-biegunowy zacisk, 1 gniazdo siłowe CEE 16 A/415 V, z przegrodą do oddzielenia obwodów prądowych.



PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	6109818
Typ	VH-4L 3SF1C16
Oznaczenie 1	Jednostka zasilająca
Oznaczenie 2	IP20, powiet.,uchw.wypos. w NF
Wytwórca	OBO
Wymiar	140x140x1100
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	440 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,6022 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

HoverCube VH-4, 3 x gniazdo uziemiające, 1 x CEE 16 A, z
przłączem sprężonego powietrza

Numery katalogowe: 6109818



Wymiary

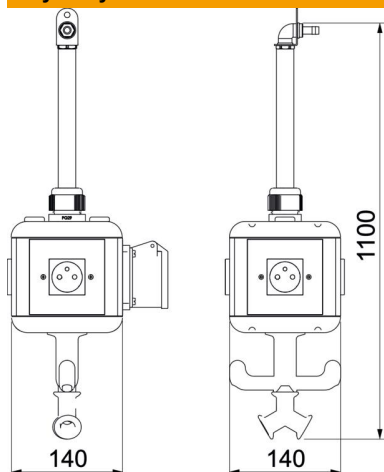

Szerokość	140 mm
Wysokość	1 100 mm

Dane techniczne

Liczba gniazd zasilających SCHUKO	0
Gniazdo siłowe CEE – 16 A	1×16A5f400V
Gniazdo siłowe CEE – 32 A	bez
Zasilanie/możliwość przyłączenia	inne
Wyłącznik różnicowoprądowy	bez
Obsługa	zawieszany
Wersja wojskowa	brak
Stopień ochrony	IP 20
Pozostałe elementy dobudowane i/lub puste miejsca	4
Głębokość	196 mm