

# Karta charakterystyki technicznej

## Końcówka do kanału typu LKM 40060

Numery katalogowe: 6247903



Końcówka do zakończeń kanałów LKM.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6247903                     |
| Typ                                        | LKM E40060FS                |
| Oznaczenie 1                               | Końcówka                    |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 40x60mm                     |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 10                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 3 kg                        |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,193 kg CO2e / 1 Sztuka    |


# Karta charakterystyki technicznej

## Końcówka do kanału typu LKM 40060

Numery katalogowe: 6247903



### Wymiary

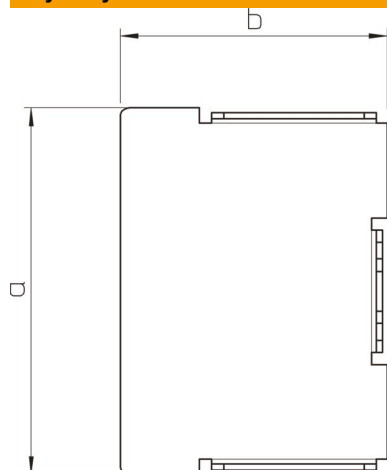

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 21 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość  | 44 mm |
| Wymiar a  | 60 mm |
| Wymiar b  | 44 mm |

### Dane techniczne

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Wykonanie               | lewa/prawa |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany   |
| Podtrzymanie funkcji    | brak       |
| Bezhalogenowy           | tak        |
| Stopień ochrony         | IP 30      |
| Folia ochronna          | brak       |
| Odporność kod IK        | IK10       |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C      |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C      |