


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDKH 20020

Numery katalogowe: 6175964



Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH. Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

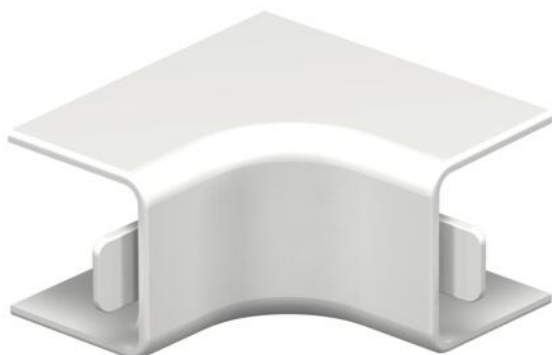

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6175964                                   |
| Typ                                                    | WDKH-I20020LGR                            |
| Oznaczenie 1                                           | Pokrywa naroża wewnętrznego               |
| Oznaczenie 2                                           | bezhalogenowa                             |
| Wytwórca                                               | OBO                                       |
| Wymiar                                                 | 20x20mm                                   |
| Kolor                                                  | jasnoszary; RAL 7035                      |
| Materiał                                               | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 4                                         |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                     |
| Ciężar                                                 | 0,45 kg                                   |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0323 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka    |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDKH 20020

Numery katalogowe: 6175964



## Wymiary

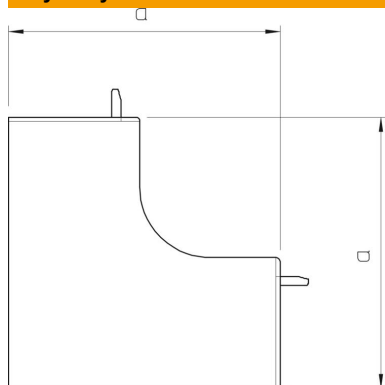

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 38,5 mm |
| Szerokość | 20 mm   |
| Wysokość  | 20 mm   |
| Wymiar a  | 38,5 mm |

## Dane techniczne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wykonanie               | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany           |
| Podtrzymanie funkcji    | brak               |
| Bezhalogenowy           | tak                |
| Stopień ochrony         | IP 30              |
| Folia ochronna          | brak               |
| Odporność kod IK        | IK07               |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C              |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C              |
| Zakres kąta maks.       | 90 mm              |
| Zakres kąta min.        | 90 mm              |