


# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, do kanału typ WDKH 30045

Numery katalogowe: 6175554

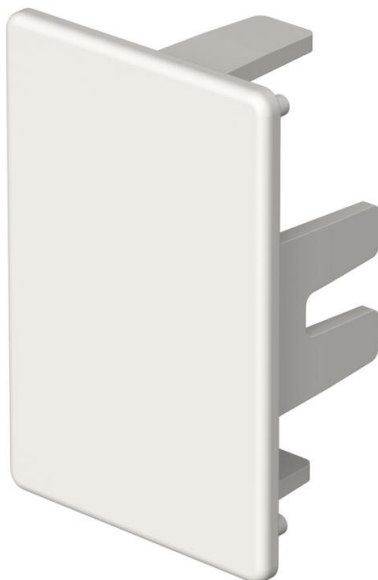

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6175554                                   |
| Typ                                                    | WDKH-E30045RW                             |
| Oznaczenie 1                                           | Końcówka                                  |
| Oznaczenie 2                                           | bezhalogenowa                             |
| Wytwórca                                               | OBO                                       |
| Wymiar                                                 | 30x45mm                                   |
| Kolor                                                  | czysta biel; RAL 9010                     |
| Materiał                                               | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 10                                        |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                     |
| Ciężar                                                 | 0,435 kg                                  |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0394 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka    |

# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka, do kanału typ WDKH 30045

Numery katalogowe: 6175554



## Wymiary



|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 17 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 30 mm |
| Wymiar a  | 45 mm |
| Wymiar b  | 30 mm |

## Dane techniczne

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Wykonanie               | lewa/prawa |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany   |
| Podtrzymanie funkcji    | brak       |
| Bezhalogenowy           | tak        |
| Stopień ochrony         | IP 30      |
| Folia ochronna          | brak       |
| Odporność kod IK        | IK07       |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C      |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C      |