

# Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV  
oraz warunki atmosferyczne

Numery katalogowe: 2331886



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.




PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2331886                                |
| Typ                                                    | 565 4.8x365 SWUV                       |
| Oznaczenie 1                                           | Opaska kablowa                         |
| Oznaczenie 2                                           | odporna na prom. UV                    |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 4,8x365mm                              |
| Kolor                                                  | czarny                                 |
| Materiał                                               | Poliamid                               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 100                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 0,251 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,0098 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |

## Wymiary

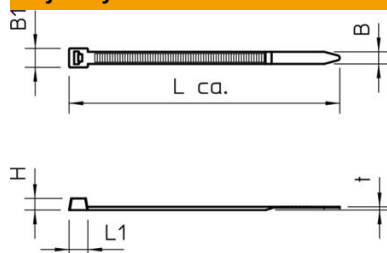

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 365 mm |
| Szerokość | 4,8 mm |
| Wysokość  | 1,5 mm |
| Wymiar B  | 4,8 mm |
| Wymiar L  | 365 mm |
| Wymiar t  | 1,5 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV  
oraz warunki atmosferyczne

Numery katalogowe: 2331886



## Dane techniczne

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Wykonanie                        | z uzębieniem zewnętrznym |
| Zamek taśmy                      | Plastikowy język / nos   |
| Rodzaj mocowania                 | bez                      |
| Powierzchnia opisowa             | bez                      |
| Bezhalogenowy                    | tak                      |
| Odpinane zamknięcie              | brak                     |
| Maks. Średnica wiązki            | 105 mm                   |
| Dopuszczenie MIL                 | brak                     |
| Temperatura montażu maks.        | 90 °C                    |
| Temperatura montażu_min.         | -30 °C                   |
| Odblaskowy                       | brak                     |
| Zakres temperatur maks.          | 90 °C                    |
| Zakres temperatur min.           | -30 °C                   |
| Przezroczysty                    | brak                     |
| Dopuszczenie UL                  | tak                      |
| odporny na działanie promieni UV | tak                      |
| Dopuszczenie VG                  | brak                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie      | 220 N                    |